

Zhejiang Xinyuan Valve Co., Ltd

CNXY®

浙江欣源阀门有限公司
ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO.,LTD

欣于品质·源于匠心
XIN IN QUALITY·YUAN IN INGENUITY

企业资质
ENTERPRISE QUALIFICATION

浙江欣源阀门有限公司
ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO., LTD.

地址：浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道1869号

手机：158 8872 3936 / 189 0664 6111
电话：0577-8177 8877
传真：0577-8680 8508

www.xinyuan-valve.com

Address: 1869 Binhai 1st Road, Xinghai Street, Longwan District,
Wenzhou City, Zhejiang Province

Mob: +86-158 8872 3936 / +86-189 0664 6111
Tel: +86-577-8177 8877
Fax: +86-577-8680 8508

- 偏心半球阀
- 全焊接球阀
- 固定式球阀
- 燃气球阀
- 旋球阀



TABLE OF CONTENTS

目录

关于欣源	01-08
About Xinyuan	
公司简介	01-02
Company Introduction	
荣誉资质	03
Honorary qualifications	
应用领域	04
application area	
营销网络	05-06
marketing network	
特推产品	07-08
Featured products	
产品展示	09-50
Product display	
球阀系列	09-12
Ball Valve	
蝶阀系列	13-15
Butterfly valve	
闸阀系列	16-17
Gate Valve	
截止阀系列	18-19
Stop valve series	
止回阀系列	20-21
Check valve series	
低温阀系列	22
Low temperature valve series	
水力阀门系列	23-24
Hydraulic valve series	
伸缩器(橡胶接头)系列	25
Telescopic device (rubber joint) series	
调节阀系列	26-28
Regulating valve series	
丝扣阀门系列	29-30
Thread valve series	
针型阀系列	31
Needle valve series	
锻钢阀系列	32-33
Forged steel valve series	
电站阀系列	34-35
Power station valve series	
衬氟衬胶系列	36-39
Fluorine lining rubber series	
铜阀门系列	40-41
Copper valve series	
平衡阀系列	42
Balance valve series	
卫生阀门系列	43
Sanitary valve series	
法兰系列	44
Flange series	
管件系列	45
Pipe fittings series	
丝扣管件系列	46
Thread fitting series	
企业资质	47-90
Enterprise Qualification	
营业执照	47
Business license	
高新技术企业证书	48
High tech enterprise certificate	
商标注册证	49-51
Trademark Registration Certificate	
特种设备生产许可证	52
Special Equipment Production License	
特种设备生产许可证-副本	53
Special Equipment Production License - Copy	
特种设备型式试验证书-闸阀	54
Special Equipment Type Test Certificate - Gate Valve	
特种设备型式试验证书-截止阀	55
Special Equipment Type Test Certificate - Globe Valve	
特种设备型式试验证书-止回阀	56
Special Equipment Type Test Certificate - Check Valves	
特种设备型式试验证书-球阀	57
Special Equipment Type Test Certificate - Ball Valve	
特种设备型式试验证书-蝶阀	58
Special Equipment Type Test Certificate - Butterfly Valves	

特种设备型式试验证书-全焊接球阀	59
Special Equipment Type Test Certificate - Fully Welded Ball Valve	
实用新型专利证书-一种密封效果好的偏心半球阀	60
Utility Model Patent Certificate - An Eccentric Hemisphere Valve with Good Sealing Effect	
实用新型专利证书-一种新型阀门	61
Utility Model Patent Certificate - A New Type of Valve	
实用新型专利证书-一种具有弹性密封功能的浮动球阀	62
Utility Model Patent Certificate - A Floating Ball Valve with Elastic Sealing Function	
实用新型专利证书-一种具有保湿功能的闸阀	63
Utility Model Patent Certificate - A Gate Valve with Moisturizing Function	
实用新型专利证书-一种方便与管体安装的截止阀	64
Utility Model Patent Certificate - A Convenient Stop Valve for Pipe Installation	
实用新型专利证书-一种同时具备止回功能的截止阀	65
Utility Model Patent Certificate - A Globe Valve with Check Function	
API证书	66
API certificate	
CE证书-截止阀	67
CE Certificate - Globe Valve	
CE证书-止回阀	68
CE Certificate - Check Valve	
CE证书-球阀	69
CE Certificate - Ball Valve	
CE证书-闸阀	70
CE Certificate - Gate Valve	
ISO9001质量管理体系认证证书-中文	71
ISO9001 Quality Management System Certification - Chinese	
ISO9001质量管理体系认证证书-英文	72
ISO9001 Quality Management System Certification - English	
ISO9001环境管理体系认证证书-中文	73
ISO9001 Environmental Management System Certification - Chinese	
ISO9001环境管理体系认证证书-英文	74
ISO9001 Environmental Management System Certification - English	
ISO9001职业健康安全管理体系认证证书-中文	75
ISO9001 Occupational Health and Safety Management System Certification - Chinese	
ISO9001职业健康安全管理体系认证证书-英文	76
ISO9001 Occupational Health and Safety Management System Certification - English	
SIL证书	77-78
SIL certificate	
安全生产标准化证书	79
Safety Production Standardization Certificate	
供应商证书	80
Supplier Certificate	
集团级供应商会员	81
Group level supplier membership	
中国国电物资商务网	82
China Guodian Materials Business Network	
诚信经营示范企业	83
Integrity Management Demonstration Enterprise	
品牌口碑指数评价证书	84
Brand reputation index evaluation certificate	
企业信用等级证书	85-86
Enterprise Credit Rating Certificate	
企业资信等级证书	87
Enterprise Credit Rating Certificate	
质量服务诚信企业	88
Quality Service Integrity Enterprise	
重服务守信用企业	89
A service-oriented and trustworthy enterprise	
重合同守信用企业	90
Contract abiding and trustworthy enterprise	
重质量守信用企业	91
Quality conscious and trustworthy enterprise	
中国电力配件网网络成员厂证书	92
Certificate of China Electric Power Parts Network Member Factory	
中国石油和石油化工设备工业协会证书	93
Certificate of China Petroleum and Petrochemical Equipment Industry Association	
全国质量信得过单位证书	94
National Quality Trustworthy Unit Certificate	
工程建设推荐产品证书	95
Recommended Product Certificate for Engineering Construction	
会员证书	96
Membership certificate	
中国电力设备管理协会团体会员证书	97
Group Membership Certificate of China Electric Power Equipment Management Association	
中国城市燃气协会证书	98
Certificate of China Urban Gas Association	
泵阀专业委员会会员单位证书	99
Certificate of Member Unit of Pump and Valve Professional Committee	
工程建设推荐产品证书	100
Recommended Product Certificate for Engineering Construction	
荣誉证书	101
Certificate of honor	
化工装备产品定点生产(供应)证书	102
Certificate of Designated Production (Supply) of Chemical Equipment Products	
温州市龙湾区阀门行业协会理事单位证书	103
Certificate of Director Unit of Valve Industry Association in Longwan District, Wenzhou City	
闸阀、球阀系列产品-工程建设推荐产品	104
Gate valve and ball valve series products - recommended products for engineering construction	

COMPANY PROFILE

公司简介

CNXY® 欣源阀门
XINYUAN VALVE

● 浙江欣源阀门有限公司 Zhejiang Xinyuan Valve Co., Ltd

浙江欣源阀门有限公司是一家集研发、制造、加工、销售服务于一体的阀门企业。经过多年的艰苦奋斗、务实拼搏、开拓创新，实现了企业持续健康发展。公司拥有大型精良的加工设备、领先的生产技术、先进的制造工艺、完善的检验设施及检测手段，保证了产品的高质量。

Zhejiang Xinyuan Valve Co., Ltd. is a valve enterprise integrating R&D, manufacturing, processing, sales and service. After years of hard work, pragmatic hard work, pioneering and innovative, the company has achieved sustainable and healthy development. The company has large-scale sophisticated processing equipment, leading production technology, advanced manufacturing technology, complete inspection facilities and testing methods to ensure the high quality of products.

● 主导产品 Leading products

企业主要产品有（国标/美标）蝶阀、闸阀、截止阀、球阀、止回阀、过滤器、气动电动阀门及流体设备等10余大类，共1000多个型号规格。阀体材质有不锈钢、碳钢、合金钢、超低温不锈钢、钛合金、高镍合金和蒙乃尔合金等；生产阀门最大通径1400mm，最高工作温度700摄氏度，最低工作温度-196摄氏度。产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业，并出口欧美、俄罗斯、非洲、东南亚、中东和日本等国家和地区，产品质量稳定可靠，深受用户好评。

The company's main products include (national standard/American standard) butterfly valves, gate valves, globe valves, ball valves, check valves, filters, pneumatic electric valves and fluid equipment, and more than 10 categories, with a total of more than 1,000 models and specifications. The valve body is made of stainless steel, carbon steel, alloy steel, ultra-low temperature stainless steel, titanium alloy, high nickel alloy and Monel alloy, etc. The maximum diameter of the produced valve is 1400mm, the maximum operating temperature is 700 degrees Celsius, and the minimum operating temperature is -196 degrees Celsius. The products are widely used in petroleum, chemical, metallurgy, electric power and other industries, and are exported to Europe, America, Russia, Africa, Southeast Asia, the Middle East, Japan and other countries and regions. The product quality is stable and reliable and is well received by users.

● 公司宗旨 Company purpose

用高质量的产品奉献社会。我们的工作目标是使用户满意。我们的质量方针是：满足用户对产品质量的需求和期望，跃升一流的质量管理水平，制造一流的产品，创造一流的服务，产品永远实行三包。浙江欣源阀门有限公司愿与新老朋友、社会同仁同行、国内外用户，再度携手，再上一层楼，再创新辉煌！

Contribute to society with high-quality products. Our work goal is to satisfy users. Our quality policy is to meet the needs and expectations of users for product quality, elevate the level of first-class quality management, manufacture first-class products, create first-class services, and always implement three guarantees for products. Zhejiang Xinyuan Valve Co., Ltd. is willing to work together with new and old friends, colleagues in society, and domestic and foreign users once again, to reach a new level and create new brilliance!



欣于品质·源于匠心
XIN IN QUALITY·YUAN IN INGENUITY

制造阀门10余大类

型号规格1000多个

阀门最大通径1400mm

HONORARY QUALIFICATIONS

荣誉资质

欣于品质·源于匠心
XIN IN QUALITY·YUAN IN INGENUITY

企业荣誉 ENTERPRISE HONOR

多年来
企业秉承“诚信、品质、服务”的经营理念
已顺利通过多项国内及国际认证
并获得多项专利认证
得到社会各界认可
给企业未来发展创造更多机遇!

These years
The enterprise adheres to the business philosophy of "integrity, quality, and service"
Successfully passed multiple domestic and international certifications
And obtained multiple patent certifications
Recognized by all sectors of society
Create more opportunities for the future development of enterprises!



APPLICATION AREA

应用领域

CNXY 欣源阀门
XINYUAN VALVE

产品广泛应用于电厂、石油、化工、药业、煤气、食品、纸业、给排水、空调、管道系统等领域。

欣源阀门本着“品质第一、用户至上、创新科技、诚信合作”的经营理念，以完美的产品结构，优质的产品，富有竞争力的产品价格和优良的售后服务，期待与您真诚合作!

The products are widely used in fields such as power plants, petroleum, chemical, pharmaceutical, gas, food, paper, water supply and drainage, air conditioning, and pipeline systems.

Xinyuan valve adheres to the business philosophy of "quality first, user first, innovative technology, and honest cooperation". With a perfect product structure, high-quality product quality, competitive product prices, and excellent after-sales service, we look forward to sincere cooperation with you!



MARKETING NETWORK

营销网络

战略合作 STRATEGY COOPERATION

欣源是您值得信赖的合作伙伴
广大的忠实客户
是企业发展的基石
“诚实、守信、开拓、进取”是企业的经营理念
与客户共同进步是我们追求的目标！

Xinyuan is your trusted partner
A large number of loyal customers
It is the cornerstone of enterprise development
Honesty, trustworthiness, pioneering, and enterprising "is the business philosophy of the enterprise
Our goal is to progress together with our customers!

产品远销美国，德国，意大利，新加坡，加拿大，墨西哥，日本，韩国，马来西亚，印度尼西亚，南非，巴西以及中东等国际市场。

Our products are exported to international markets such as the United States, Germany, Italy, Singapore, Canada, Mexico, Japan, South Korea, Malaysia, Indonesia, South Africa, Brazil, and the Middle East.



01. 可靠的产品与服务


02. 全面智能运维解决方案

03. 持续研发创新

04. 全球化布局


特推产品

- 偏心半球阀
Eccentric hemispherical valve
- 全焊接球阀
Fully welded ball valve
- 固定式球阀
Fixed ball valve
- 燃气管球阀
Gas ball valve
- C型球阀
C-type ball valve
- 硬碰硬蝶阀
Hard hitting butterfly valve
- 旋球阀
Rotary ball valve

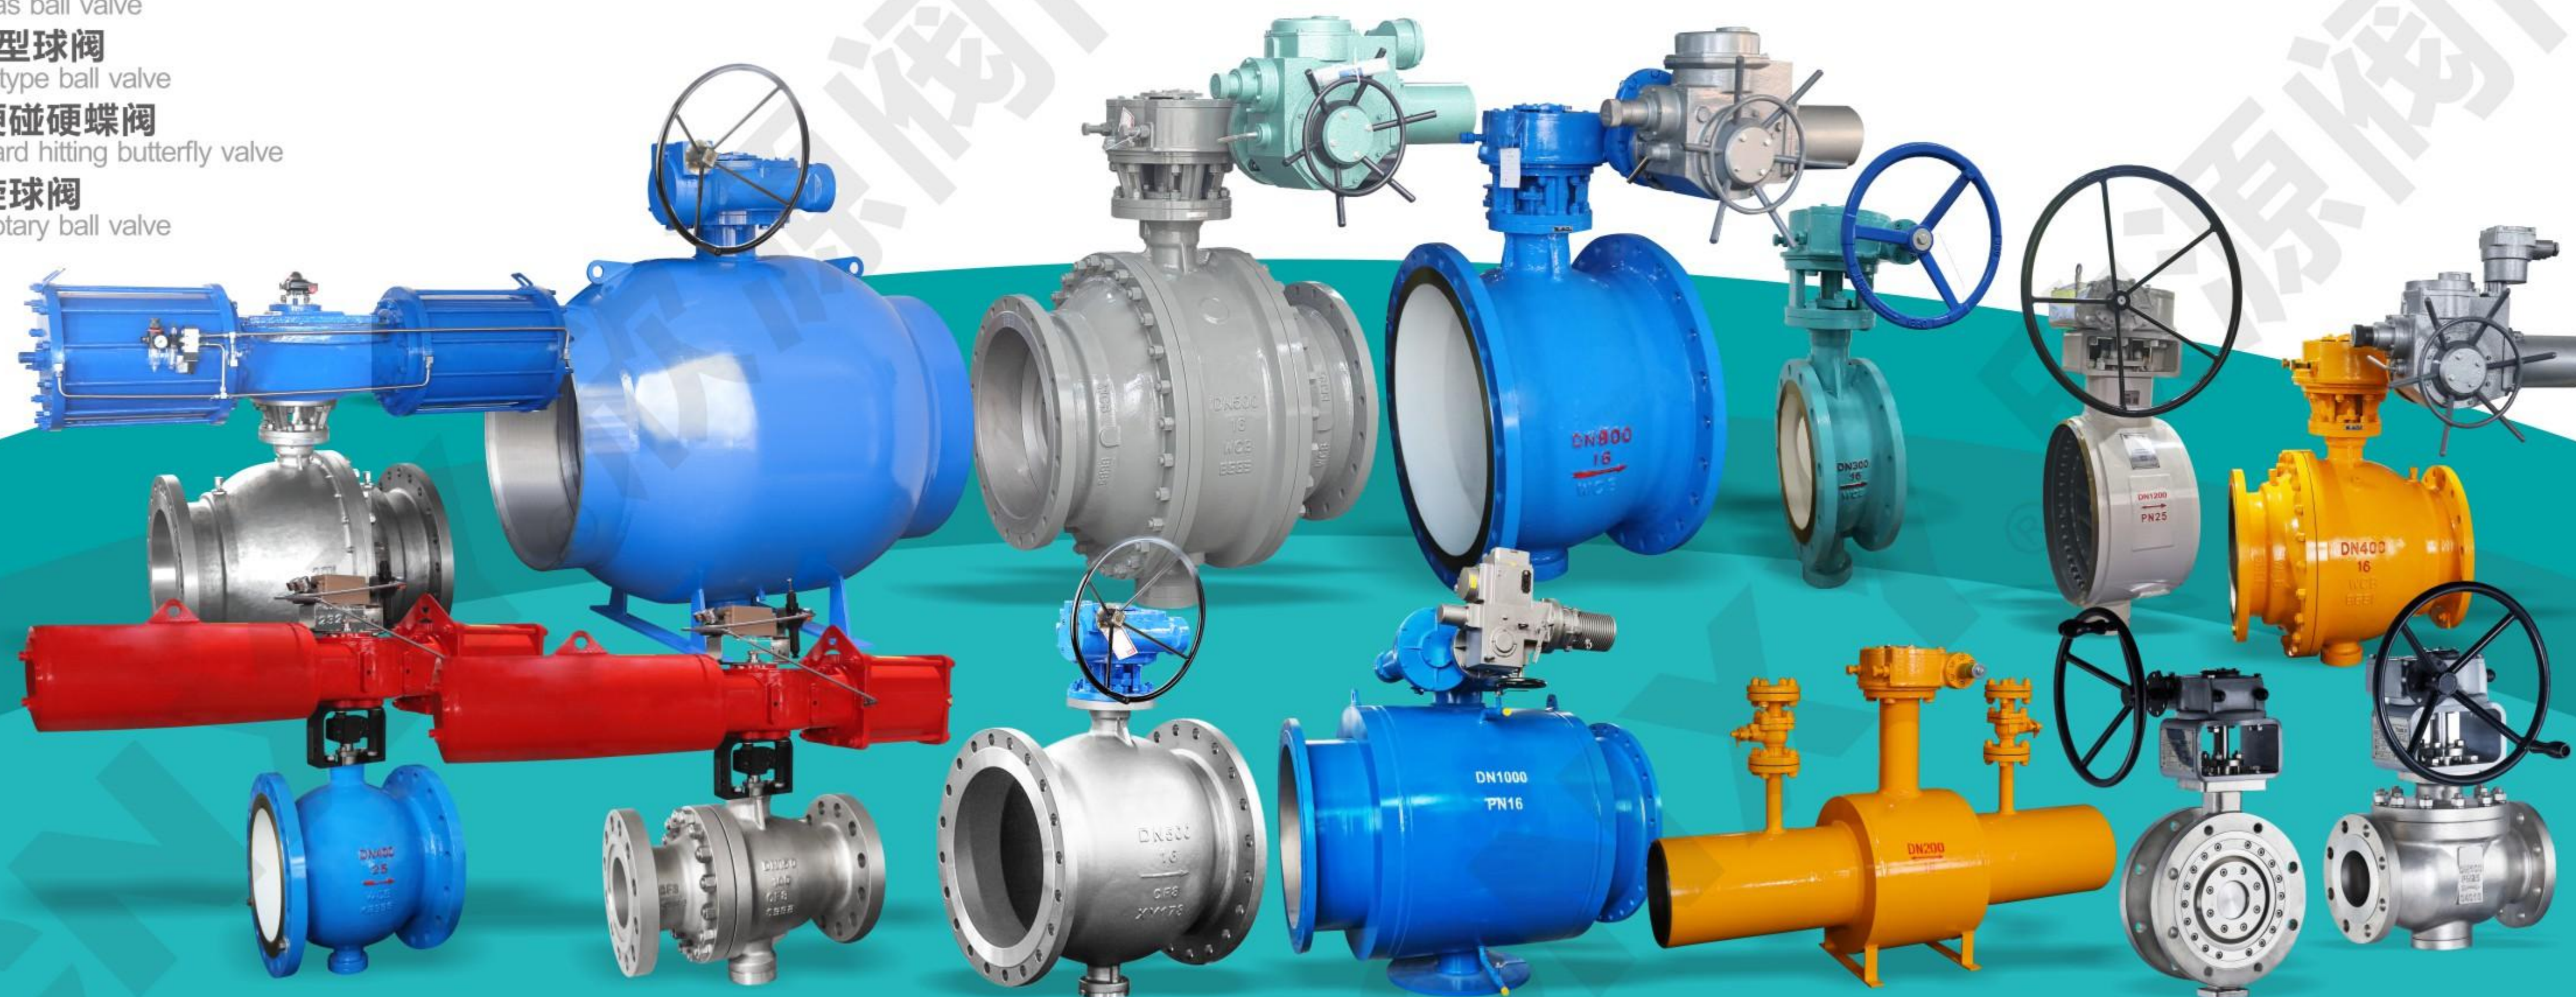

BALL VALVE SERIES

球阀系列

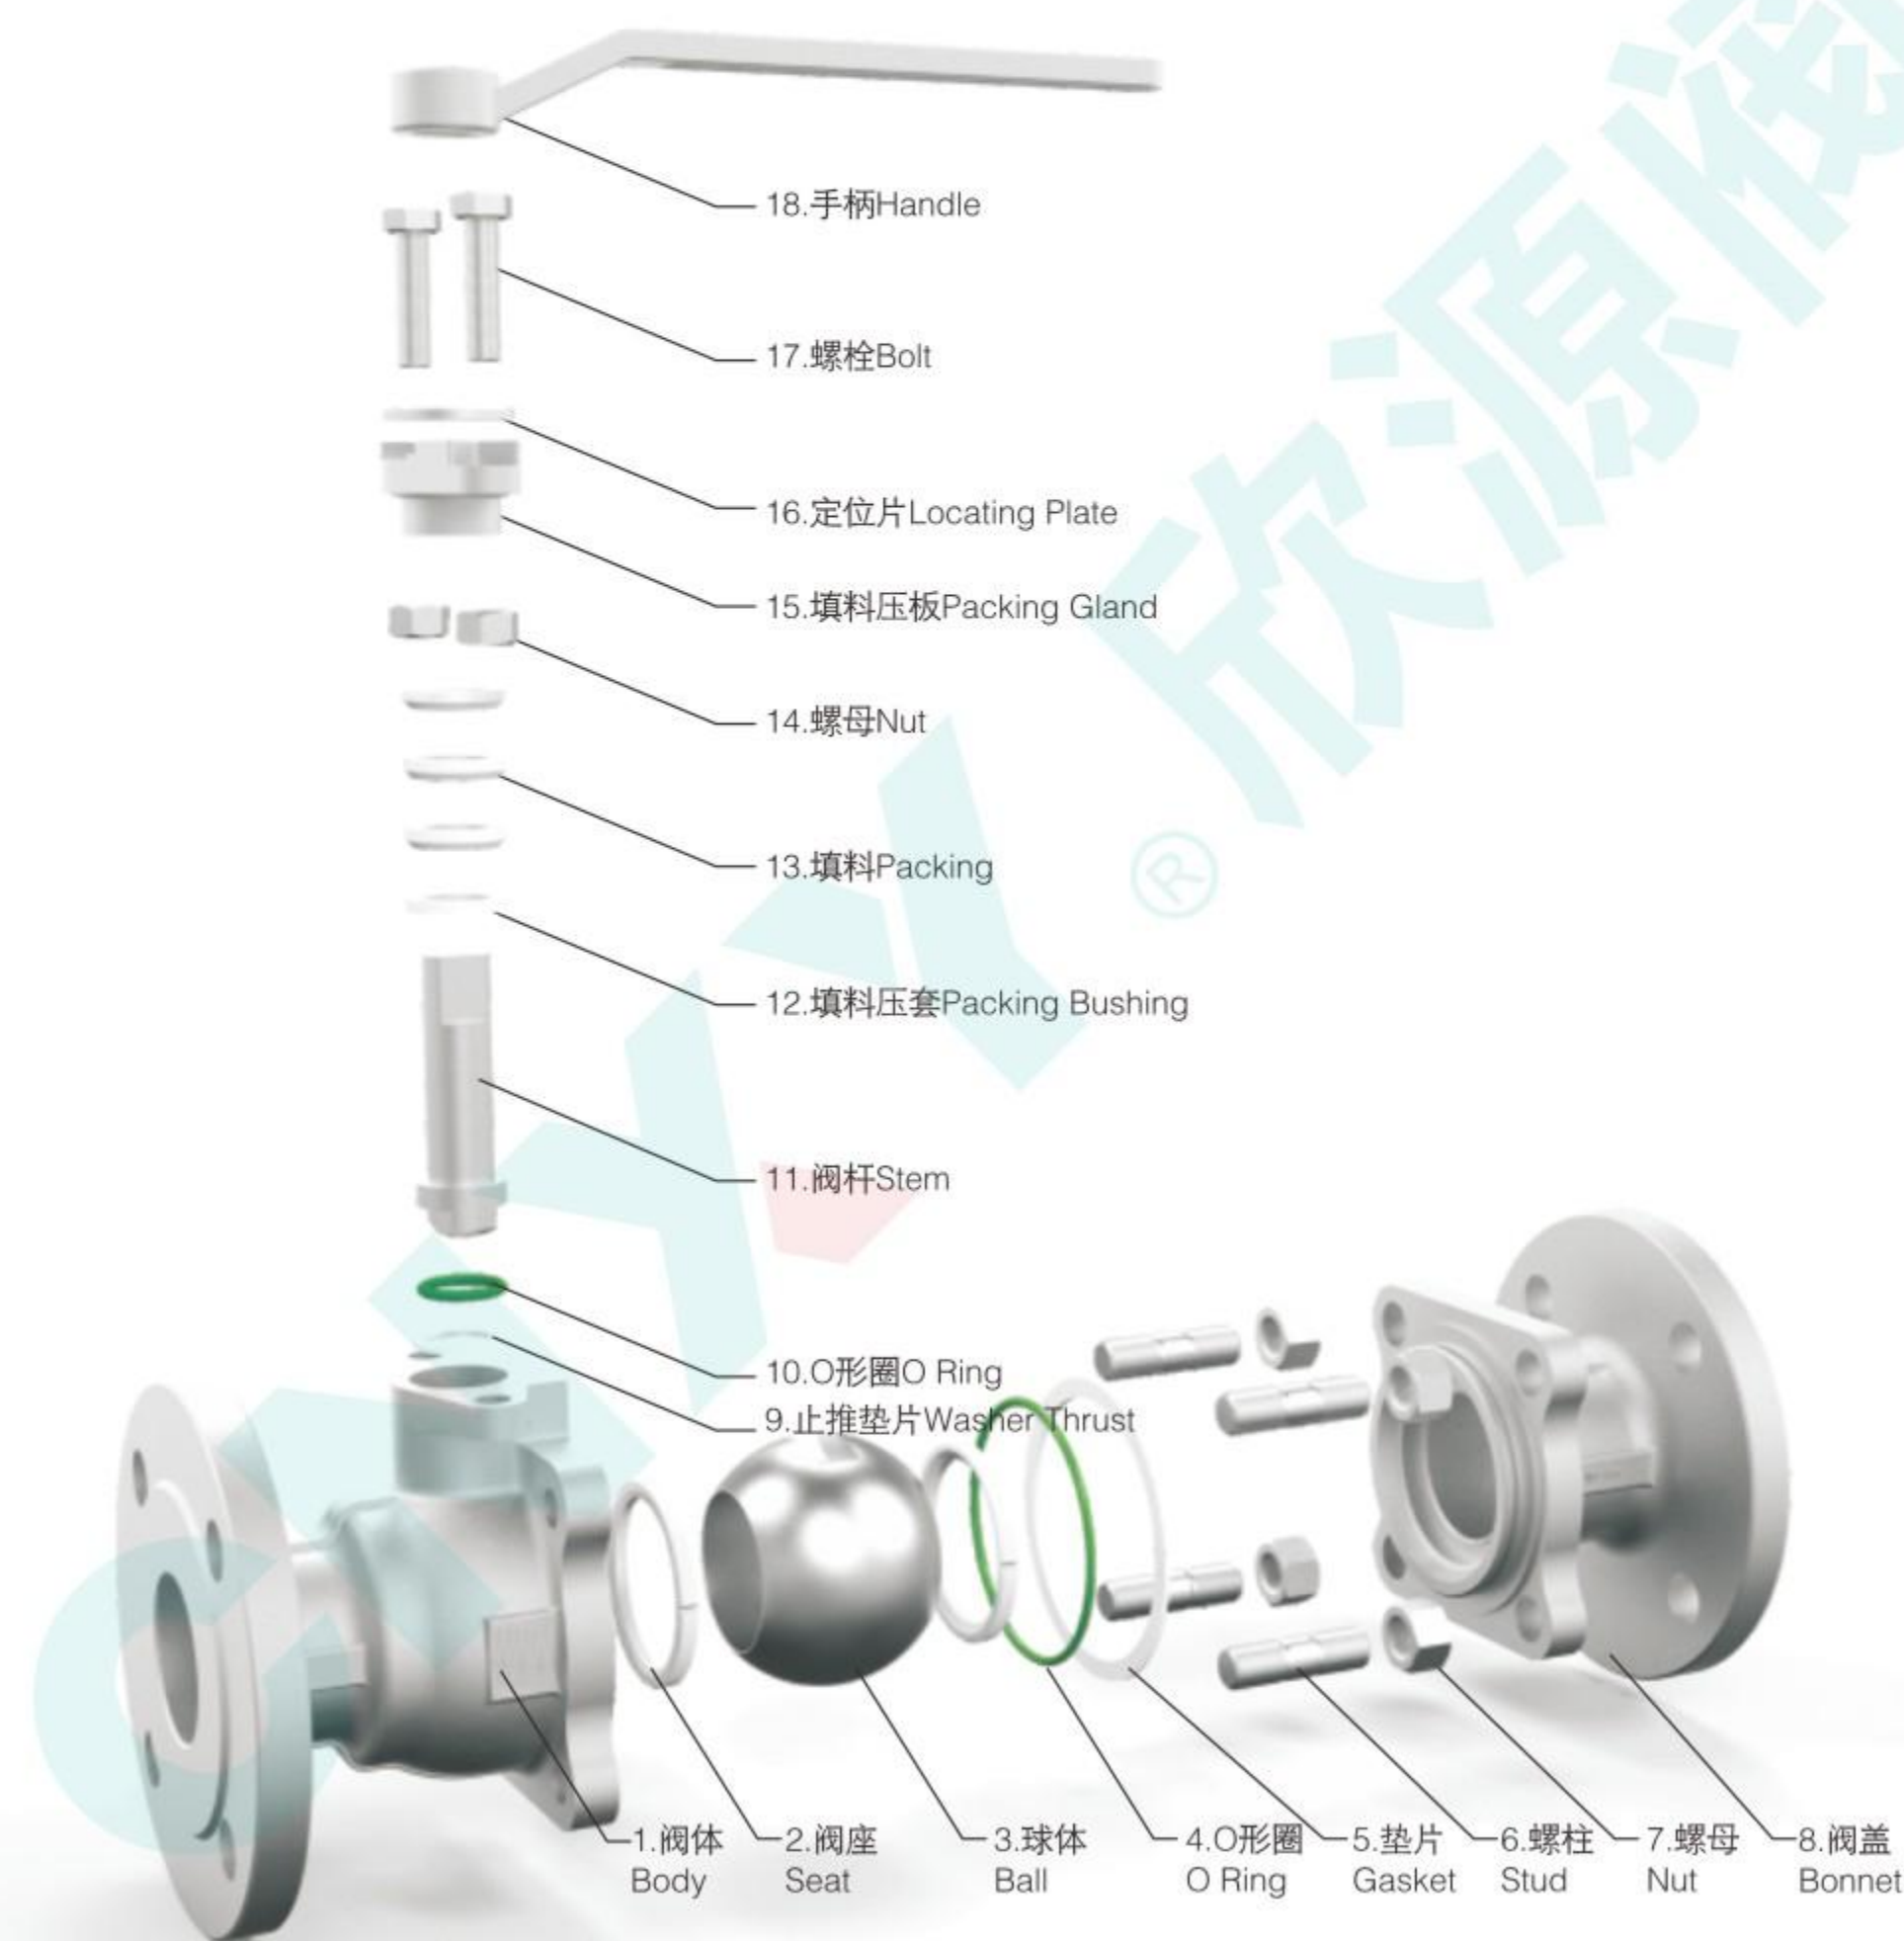

BALL VALVE SERIES 球阀系列

国标法兰球阀
GB Flanged Ball Valve



公称通径: 20~300mm
公称压力: 1.0~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 手动
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

蜗轮浮动法兰球阀
Worm Gear Floating Flanged Ball Valve



公称通径: 40~500mm
公称压力: 1.0~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 蜗轮
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

电动法兰球阀
Electric Flanged Ball Valve



公称通径: 20~300mm
公称压力: 1.6~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 电动
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

上装式轨道球阀
Top Entry Orbital Ball Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 蜗轮
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

电动偏心半球阀
Electric Eccentric Hemisphere Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 电动
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

上装式偏心半球阀
Top Entry Eccentric Half Ball Valve



公称通径: 2"~40"
公称压力: 150LB~300LB
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 蜗轮
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

气动三通法兰球阀
Pneumatic Three-way Flanged Ball Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 气动
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

电动固定式法兰球阀
Electric Fixed Flanged Ball Valve



公称通径: 40~600mm
公称压力: 1.0~6.4MPa
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 电动
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

气动偏心半球阀
Pneumatic Eccentric Half Ball Valve



公称通径: 2"~40"
公称压力: 150LB~300LB
使用温度: -29~425°C
驱动方式: 气动
材质: 碳钢、不锈钢等
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!

球阀系列 BALL VALVE SERIES

硬密封法兰球阀 Hard Sealing Flange Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~10.0MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	高平台对夹薄型球阀 High Platform Wafer Thin Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	气动三片式丝扣球阀 Pneumatic Three-piece Screw Ball Valve  公称通径: 10~100mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~250°C 驱动方式: 气动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
气动V型球阀 Pneumatic V-type Ball Valve  公称通径: 40~1000mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	蜗轮焊接球阀 Worm Gear Welded Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	蜗轮固定式法兰球阀 Worm Gear Fixed Flanged Ball Valve  公称通径: 2"~40" 公称压力: 150LB~300LB 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
气动球阀 Pneumatic Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	锻钢高压法兰球阀 Forged Steel High Pressure Flanged Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~16.0MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	蜗轮固定式三通球阀 Worm Gear Fixed Three-way Ball Valve  公称通径: 2"~40" 公称压力: 150LB~300LB 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!


FULLY WELDED BALL VALVE SERIES 全焊接球阀系列

手动焊接球阀 Manual Welded Ball Valve  公称通径: 15~2000mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~250°C 驱动方式: 手动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、天然气等	手动法兰焊接球阀 Manual Flange Welded Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	带滤网焊接球阀 Welded Ball Valve With Strainer  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
全焊接管线球阀 All-welded Pipeline Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	全焊接管线球阀 All-welded Pipeline Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	带滤网焊接球阀 Welded Ball Valve With Strainer  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
电动全焊接球阀 Electric Fully Welded Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	蜗轮全焊接 Worm Gear Fully Welded  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	电动全焊接球阀 Electric Fully Welded Ball Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!

BUTTERFLY VALVE SERIES

蝶阀系列

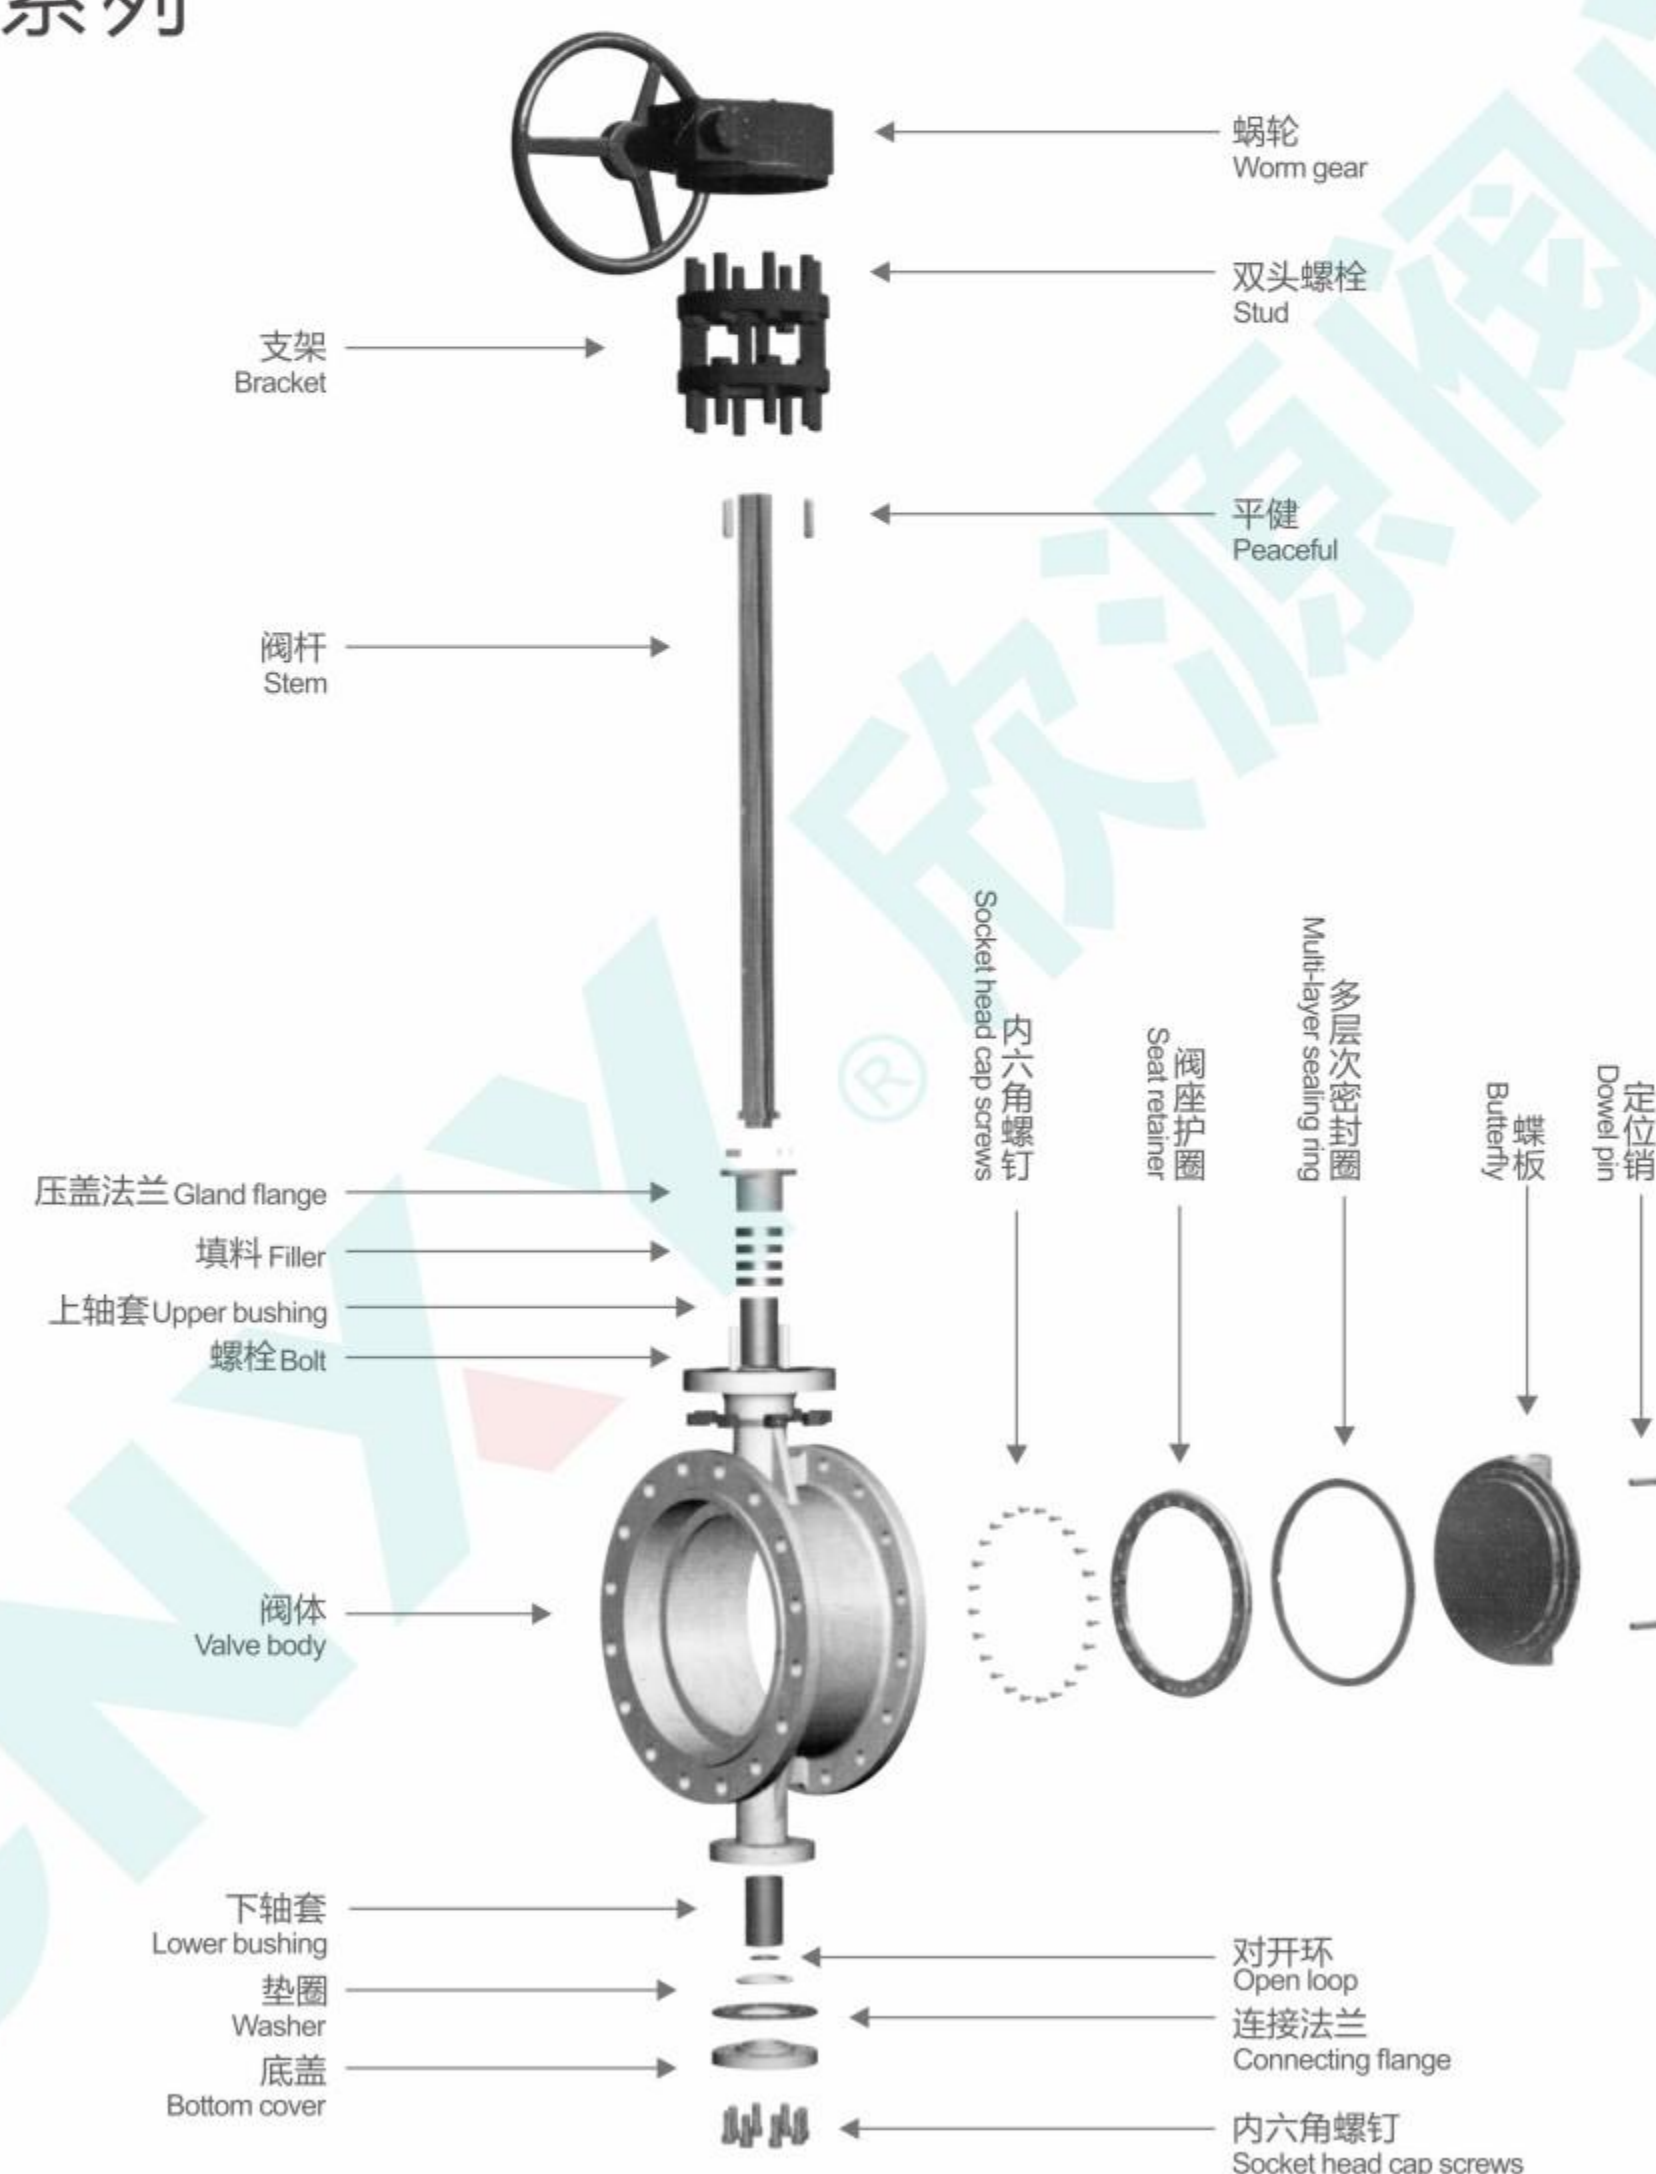

BUTTERFLY VALVE SERIES 蝶阀系列

蜗轮法兰蝶阀 Worm Gear Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	蜗轮对夹蝶阀 Worm Gear Wafer Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	气动对夹蝶阀 Pneumatic Wafer Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
气动法兰蝶阀 Pneumatic Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	气动法兰蝶阀 Pneumatic Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	气动粉尘蝶阀 Pneumatic Dust Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
蜗轮对焊蝶阀 Worm Gear Butt Welding Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	电动伸缩蝶阀 Electric Telescopic Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	加长杆法兰蝶阀 Extension Stem Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类


*图片仅供参考, 请以实物为准!

蝶阀系列 BUTTERFLY VALVE SERIES

大口径法兰蝶阀 Large Diameter Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	电动法兰蝶阀 Electric Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	凸耳对夹蝶阀 Lug Wafer Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
软密封法兰蝶阀 Soft Seal Flanged Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	软密封对夹蝶阀 Soft Seal Wafer Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	软密封手动对夹蝶阀 Soft Seal Manual Wafer Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
电动软密封法兰蝶阀 Electric Soft Sealing Flange Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	气动软密封对夹蝶阀 Pneumatic Soft Sealing Wafer Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	消防信号蝶阀 Fire Signal Butterfly Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!

GATE VALVE SERIES 闸阀系列

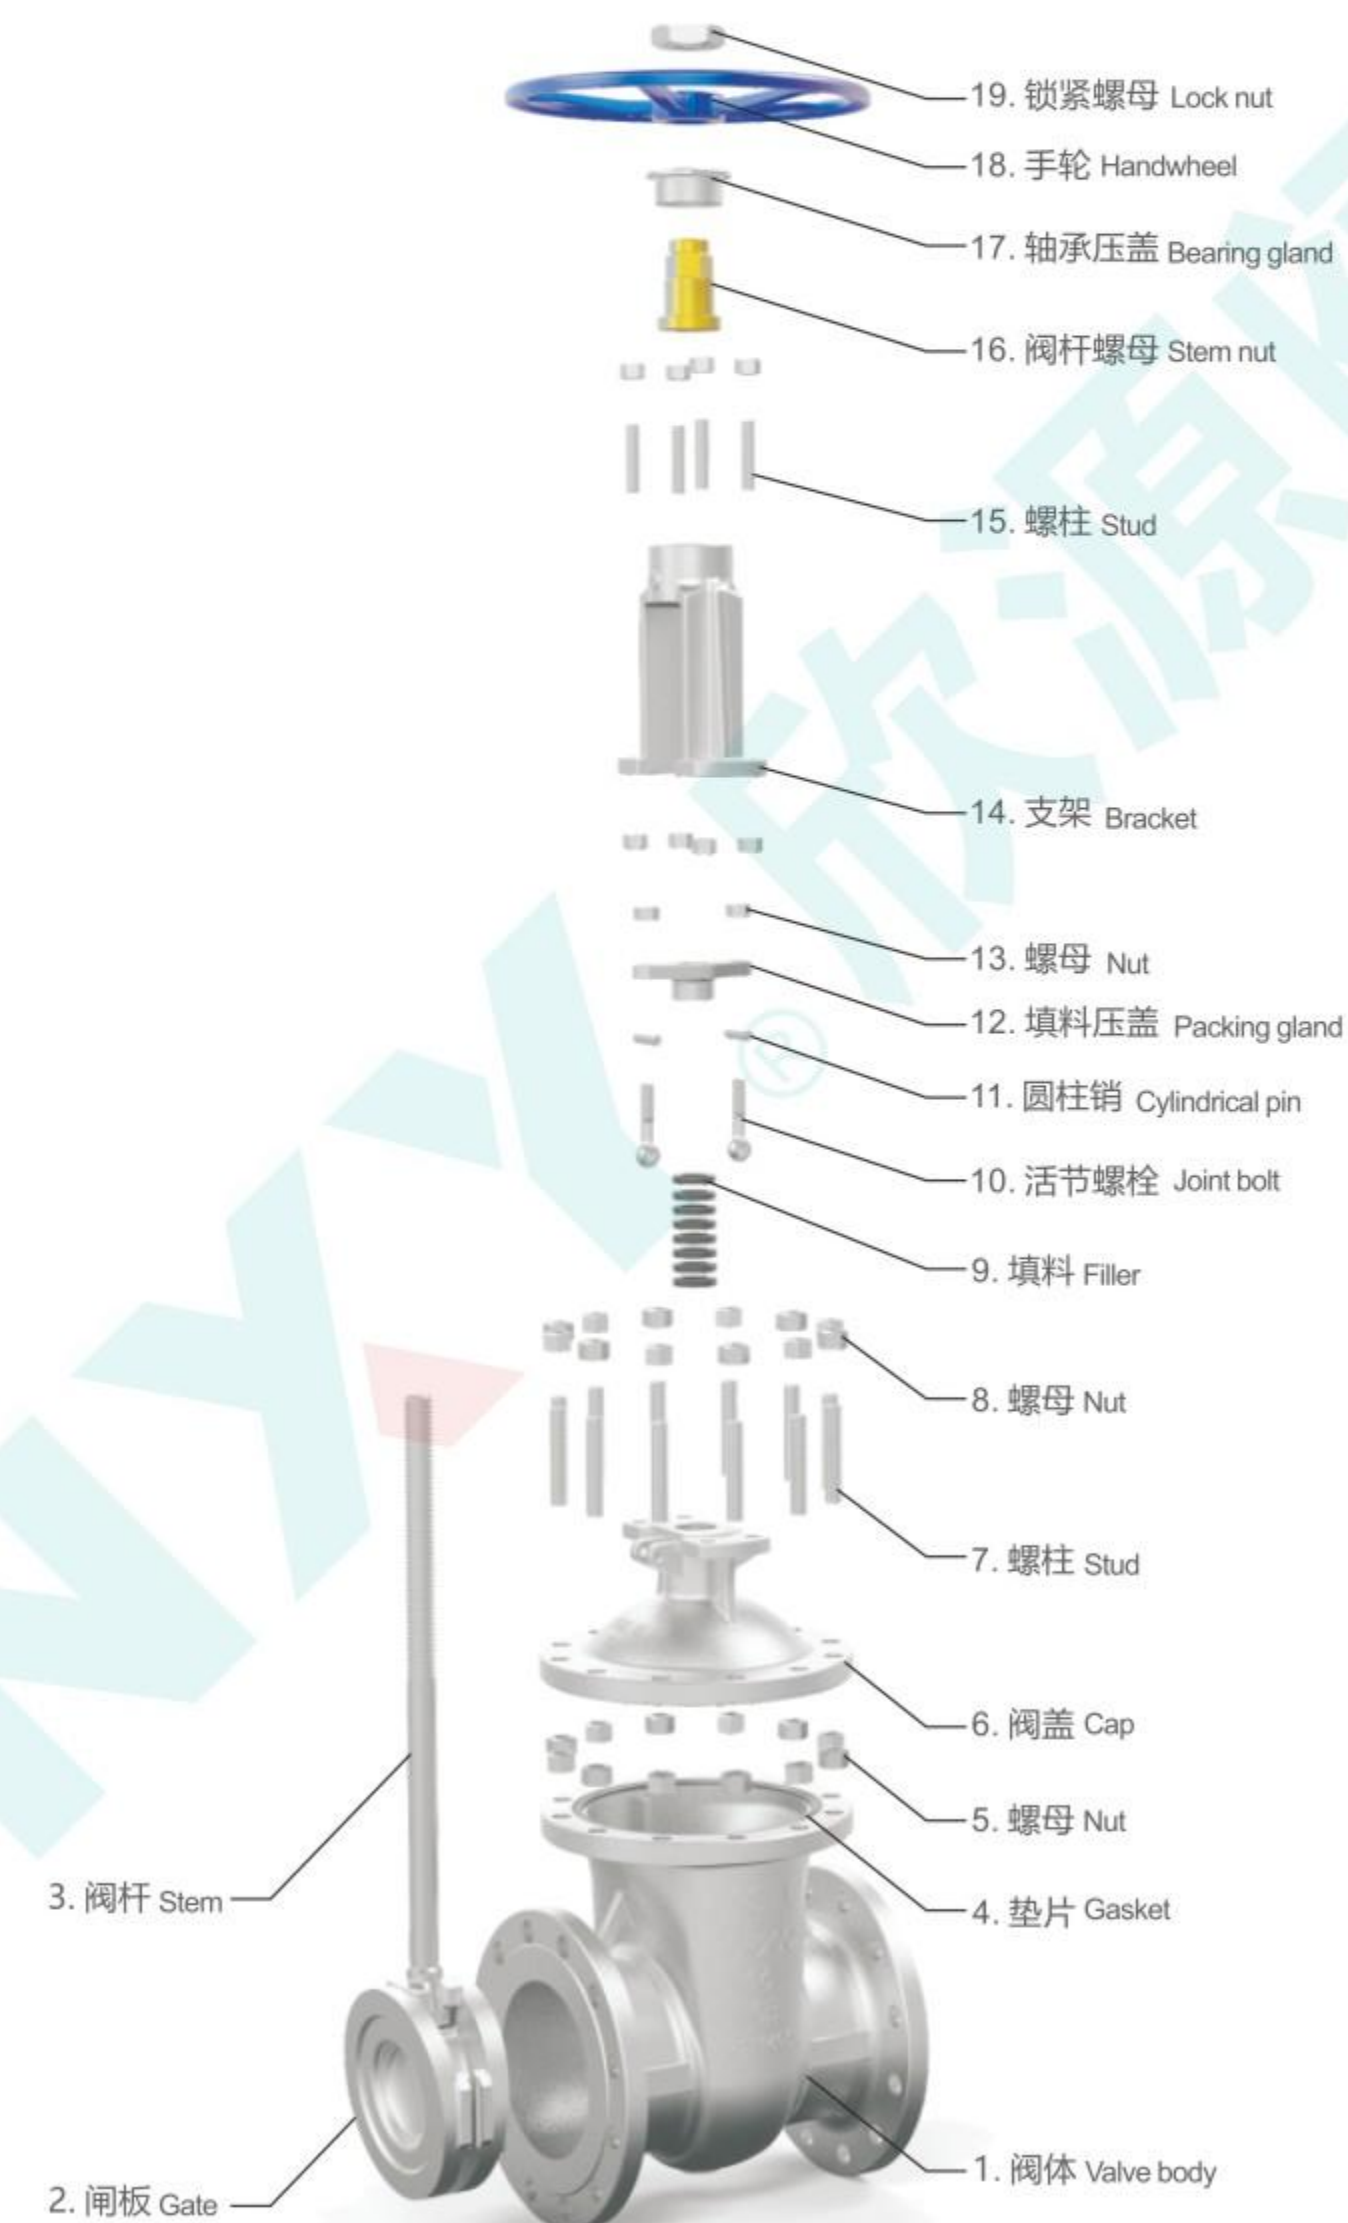


闸阀系列 GATE VALVE SERIES

国标法兰闸阀 GB Flange Gate Valve  公称通径: 15~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	美标法兰闸阀 API Flange Gate Valve  公称通径: 2"~40" 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	低温闸阀 Cryogenic Gate Valve  公称通径: 15~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 蜗轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
气动闸阀 Pneumatic Gate Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	国标焊接闸阀 GB Welded Gate Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	电动焊接闸阀 Electric Welding Gate Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~40.0MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
电动焊接闸阀 Electric Welding Gate Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~40.0MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	电动法兰闸阀 Electric Flange Gate Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~40.0MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	电动焊接闸阀 Electric Welding Gate Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!

GLOBE VALVE SERIES

截止阀系列

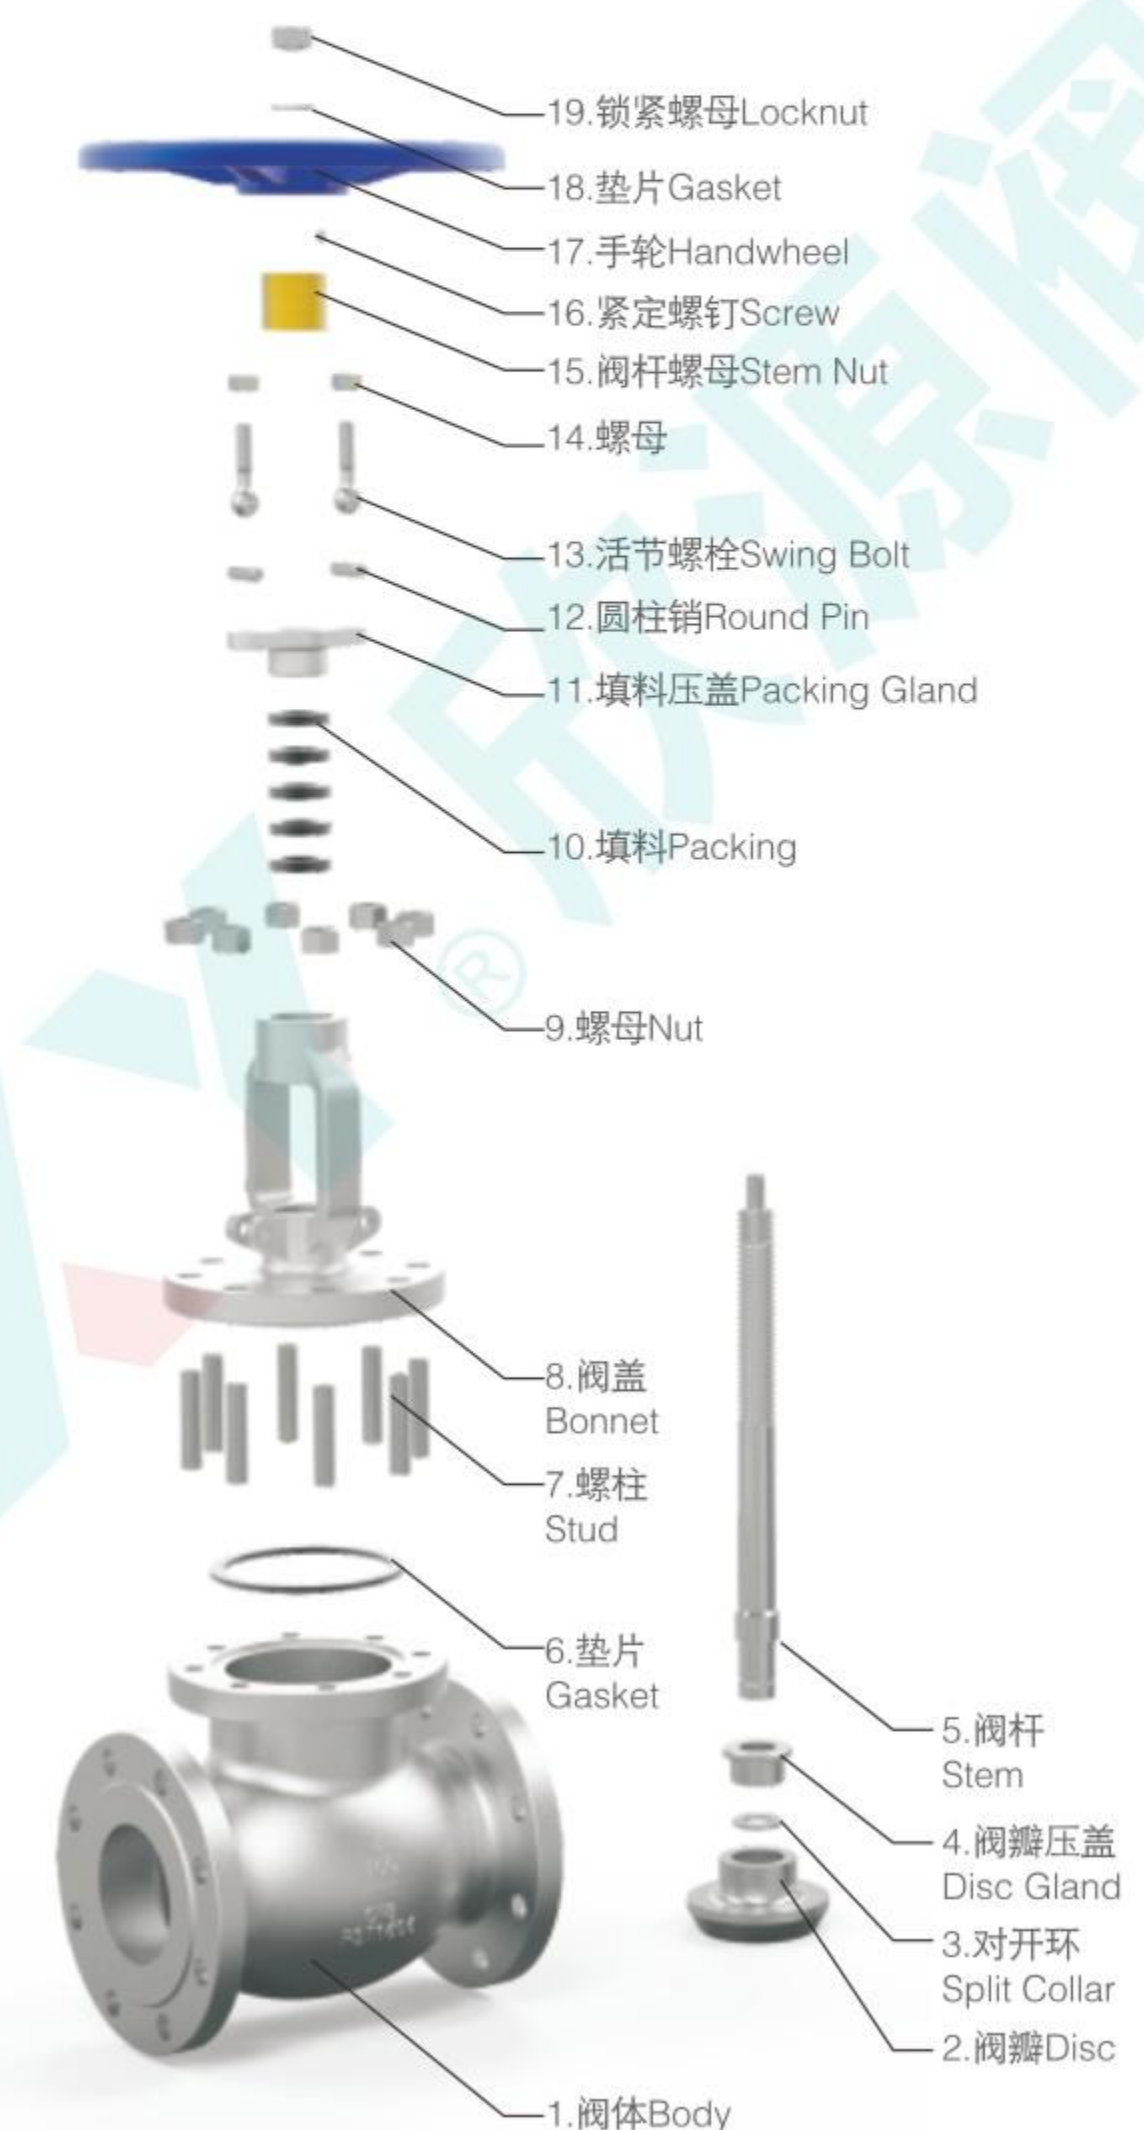


截止阀系列 GLOBE VALVE SERIES

国标法兰截止阀 GB Flanged Globe Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	美标法兰截止阀 API Flanged Globe Valve  公称通径: 1"~40" 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	带伞齿轮法兰截止阀 Flanged Globe Valve With Bevel Gear  公称通径: 1"~40" 公称压力: 150~900LB 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 伞齿轮 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
电动法兰截止阀 Electric Flanged Globe Valve  公称通径: 50~250mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~550°C 驱动方式: 电动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	气动法兰截止阀 Pneumatic Flanged Globe Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 气动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	焊接截止阀 Welded Globe Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
调节平衡阀 Adjust The Balance Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	柱塞角式截止阀 Plunger Angle Globe Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	低温法兰截止阀 Cryogenic Flanged Globe Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~6.4MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考，请以实物为准！

CHECK VALVE SERIES 止回阀系列

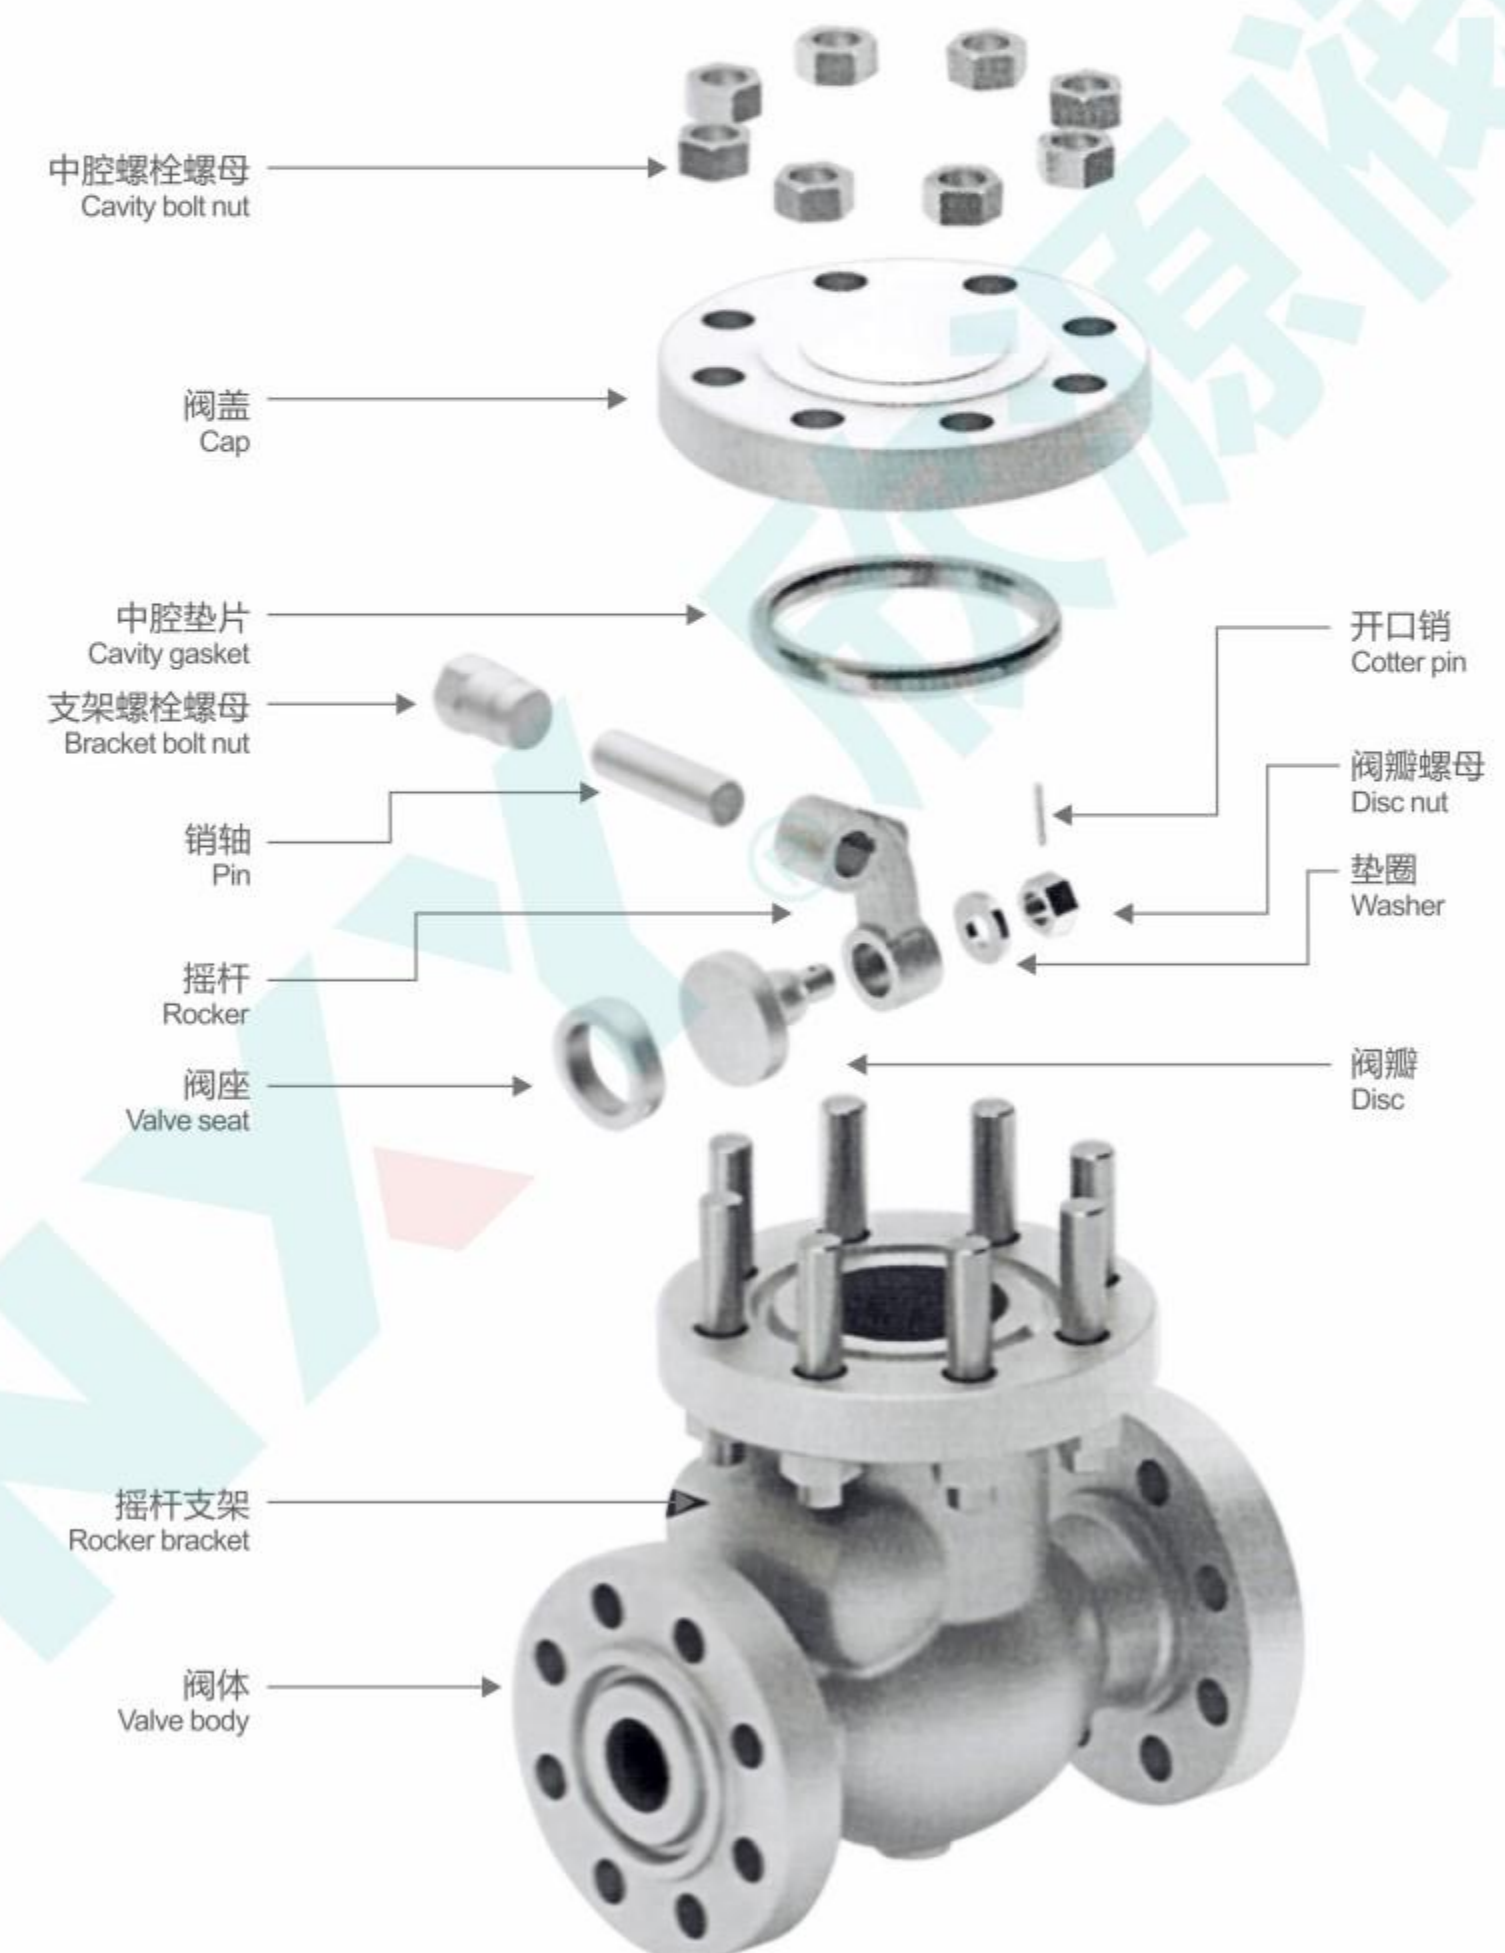

止回阀系列 CHECK VALVE SERIES

旋启式法兰止回阀 Swing Flanged Check Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	美标旋启式止回阀 API Swing Check Valve  公称通径: 1"~40" 公称压力: 150~600LB 使用温度: -29~425°C 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	对夹止回阀 Wafer Check Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
立式止回阀 Vertical Check Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	升降式止回阀 Lift Check Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	对夹止回阀 Wafer Check Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类
焊接止回阀 Welded Check Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	对夹止回阀 Wafer Check Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类	立式止回阀 Vertical Check Valve  公称通径: 40~600mm 公称压力: 1.0~1.6MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 碳钢、不锈钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸类

*图片仅供参考, 请以实物为准!



CRYOGENIC VALVE SERIES 低温阀系列

低温紧急切断阀 Cryogenic Emergency Shut-off Valve 	美标低温截止阀 API Cryogenic Globe Valve 	国标低温截止阀 GB Cryogenic Globe Valve 
	国标低温截止阀 GB Cryogenic Globe Valve 	低温法兰闸阀 Cryogenic Flanged Gate Valve 
	低温截止阀 Cryogenic Globe Valve 	低温球阀 Cryogenic Ball Valve 

*图片仅供参考, 请以实物为准!

WATER VALVE SERIES

水力阀门系列

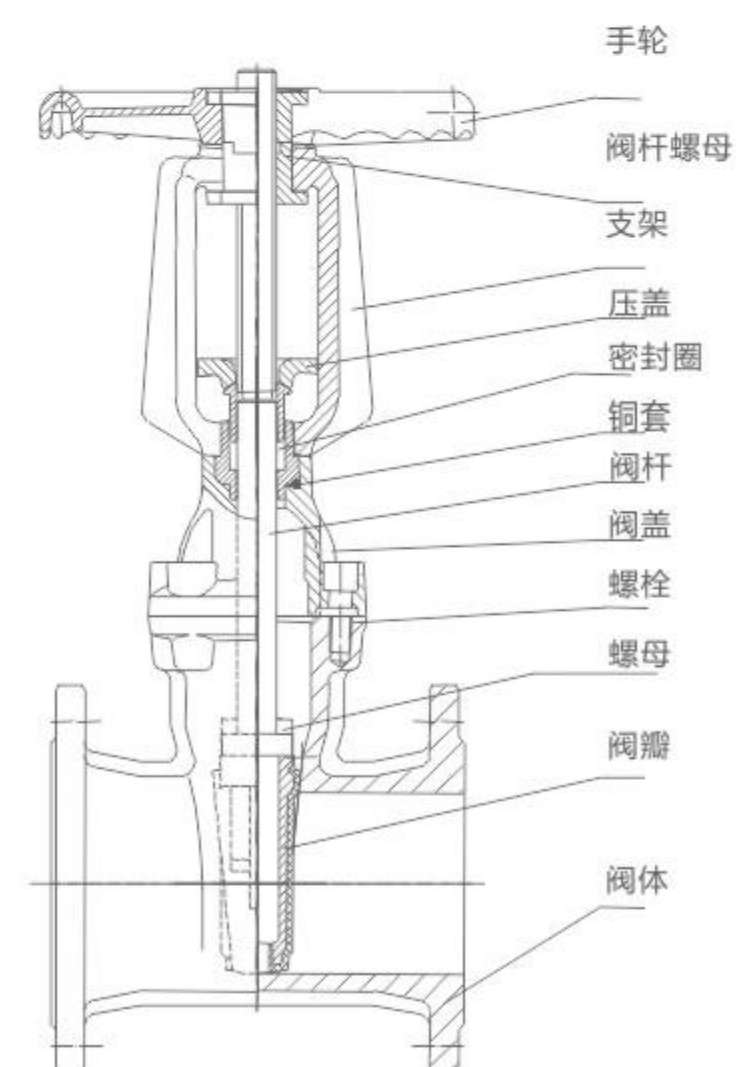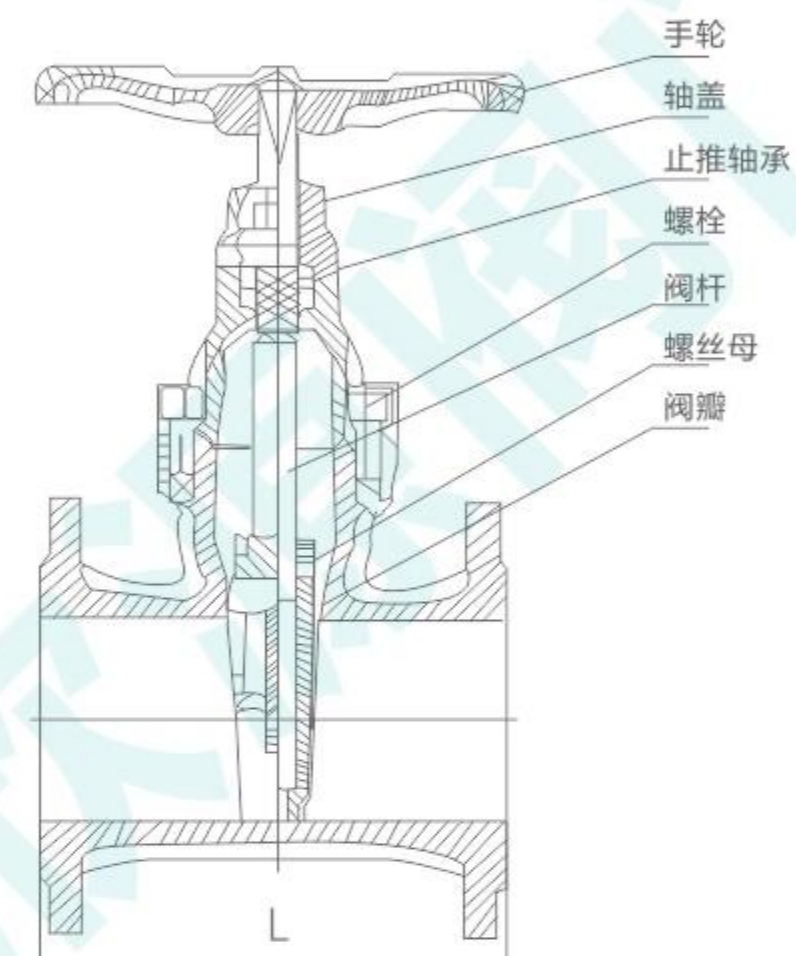

SOFT SEAL GATE VALVE SERIES 软密封闸阀系列

软密封闸阀
Soft Sealing Gate Valve



公称通径: 15~800mm
公称压力: 1.6~2.5MPa
使用温度: ≤80°C
电动方式: 手动
材质: 球墨
适用介质: 水

弹性座封法兰闸阀
Resilient Seat Flanged Gate Valve



公称通径: 100~1000mm
公称压力: 1.6~2.5MPa
使用温度: ≤80°C
电动方式: 伞齿轮
材质: 球墨
适用介质: 水

软密封表钱防盗闸阀
Soft Seal Watch Money Anti-theft Gate Valve



公称通径: 15~1000mm
公称压力: 1.6~2.5MPa
使用温度: ≤80°C
电动方式: 手动
材质: 球墨
适用介质: 水

丝扣软密封闸阀
Threaded Soft Sealing Gate Valve



公称通径: 15~50mm
公称压力: 1.6~2.5MPa
使用温度: ≤80°C
电动方式: 手动
材质: 球墨
适用介质: 水

不锈钢软密封暗杆闸阀
Stainless Steel Soft Seal Dark Stem Gate Valve



公称通径: 20~500mm
公称压力: 1.6~2.5MPa
使用温度: ≤80°C
电动方式: 手动
材质: 不锈钢
适用介质: 水

沟槽暗杆软密封闸阀
Grooved Dark Rod Soft Sealing Gate Valve



公称通径: 100~1000mm
公称压力: 1.6~2.5MPa
使用温度: ≤80°C
电动方式: 手动
材质: 球墨
适用介质: 水

软密封闸阀
Soft Sealing Gate Valve



公称通径: 15~500mm
公称压力: 1.6~2.5MPa
使用温度: ≤80°C
电动方式: 手动
材质: 球墨
适用介质: 水

明杆软密封闸阀
Rising Stem Soft Sealing Gate Valve



公称通径: 15~500mm
公称压力: 1.6~2.5MPa
使用温度: ≤80°C
电动方式: 手动
材质: 球墨
适用介质: 水

加密软密封闸阀
Encrypted Soft Sealing Gate Valve



公称通径: 15~500mm
公称压力: 1.6~2.5MPa
使用温度: ≤80°C
电动方式: 手动
材质: 球墨
适用介质: 水

*图片仅供参考, 请以实物为准!


伸缩器(橡胶接头)系列 EXPANSION DEVICE (RUBBER JOINT) SERIES



*图片仅供参考，请以实物为准！

CONTROL VALVE SERIES

调节阀系列

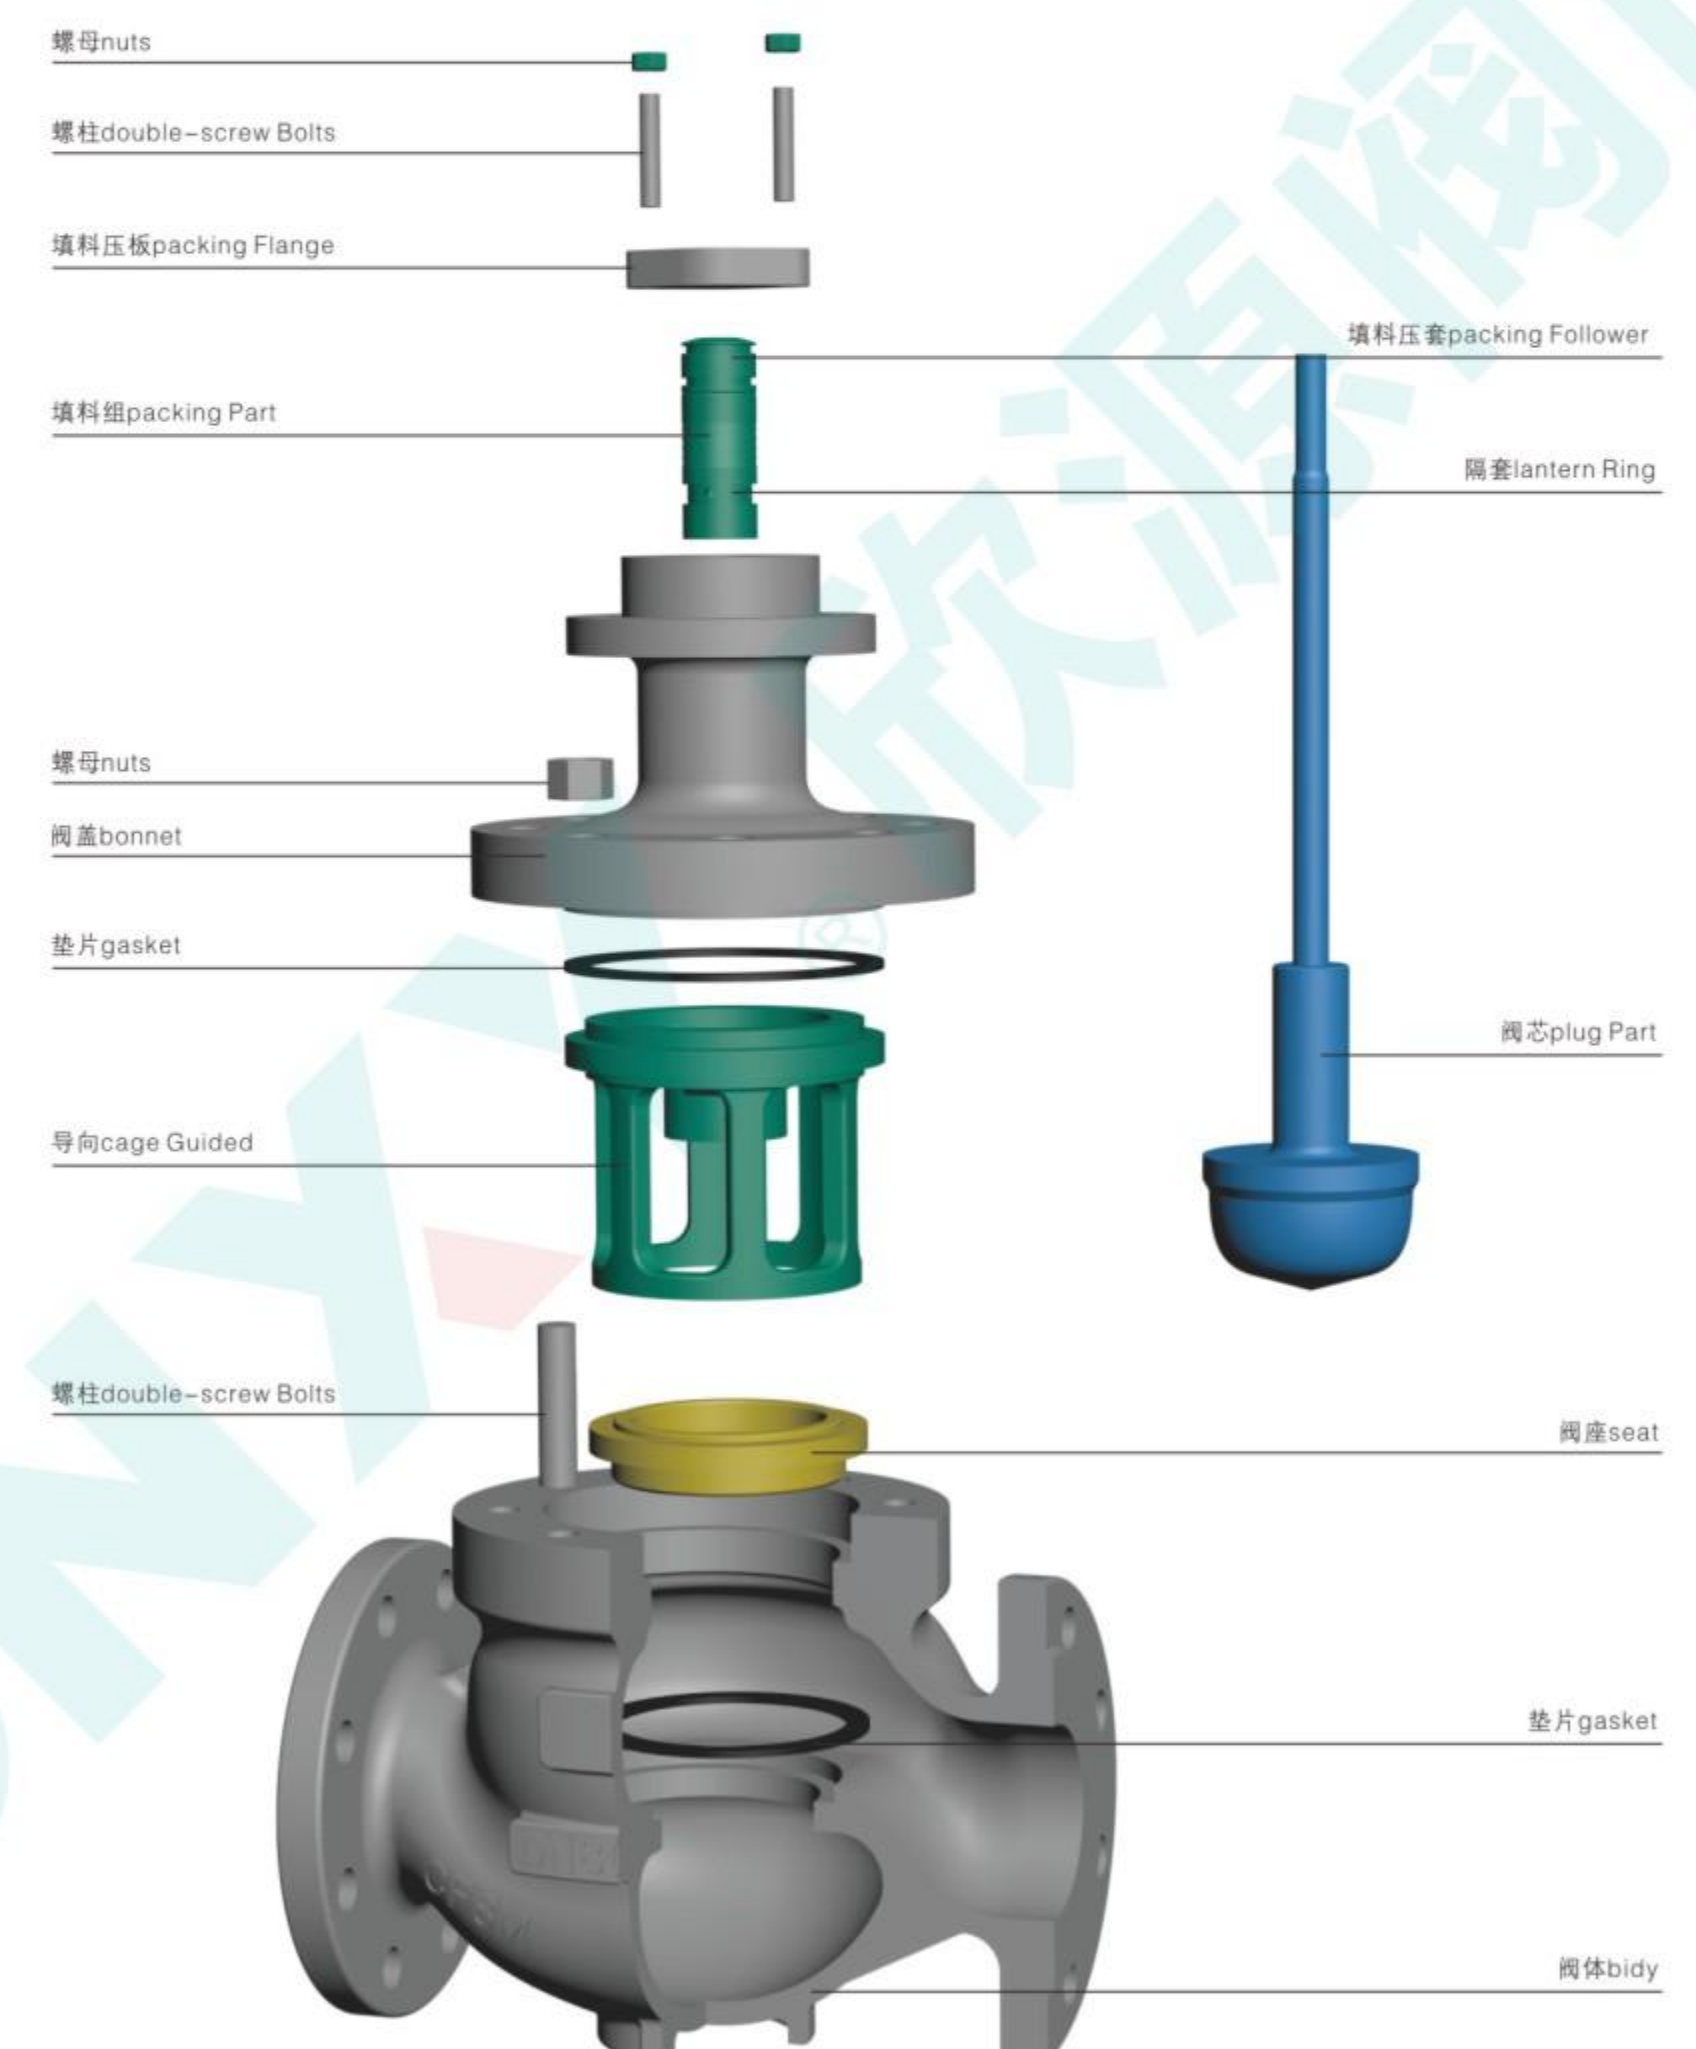

调节阀系列 CONTROL VALVE SERIES

电子式电动单座调节阀 Electronic Electric Single Seat Valve Regulating Valve 	自力式调节阀 Self-supporting Control Valve 	电子式精小型单座套筒调节阀 Electronic Precision Small Single Seat Sleeve Control Valve 
自力式（差）微压调节阀 Self-operated (differential) Micro-pressure Regulating Valve 	目力式电控温度调节阀 Sight Type Electronically Controlled Temperature Control Valve 	电动三通合、分流调节阀 Electric Three-way Combined And Split Control Valve 
气动活塞切断阀 Pneumatic Piston Shut-off Valve 	电子式电动单座、双座调节阀 Electronic Electric Single-seat, Double-seat Control Valve 	电动单、双座调节阀 Electric Single And Double Seat Regulating Valve 
气动单双座散热调节阀 Pneumatic Single And Double Seat Cooling Control Valve 	气动薄膜调节阀 Pneumatic Diaphragm Control Valve 	气动薄膜切断阀 Pneumatic Film Shut-off Valve 

*图片仅供参考，请以实物为准！


CONTROL VALVE SERIES 调节阀系列

给水回转式调节阀 Feedwater Rotary Control Valve 	自力式压力调节阀 Self-operated Pressure Regulating Valve 	电动调节阀 Electric Regulating Valve 
气动调节阀 Pneumatic Control Valve 	电动精小型单座套筒调节阀 Electric Fine Small Single Seat Sleeve Control Valve 	气动精小型套筒调节阀 Pneumatic Fine Small Sleeve Regulating Valve 
电子式精小型调节阀 Electronic Fine Small Regulating Valve 	电动智能型调节阀 Electric Intelligent Control Valve 	电子式精小型调节阀 Electronic Fine Small Regulating Valve 
手动调节阀 Manual Regulating Valve 	电动单座调节阀 Electric Single Seat Control Valve 	电动三通调节阀 Electric Three-way Regulating Valve 

*图片仅供参考，请以实物为准！

THREADED VALVE SERIES

丝扣阀门系列

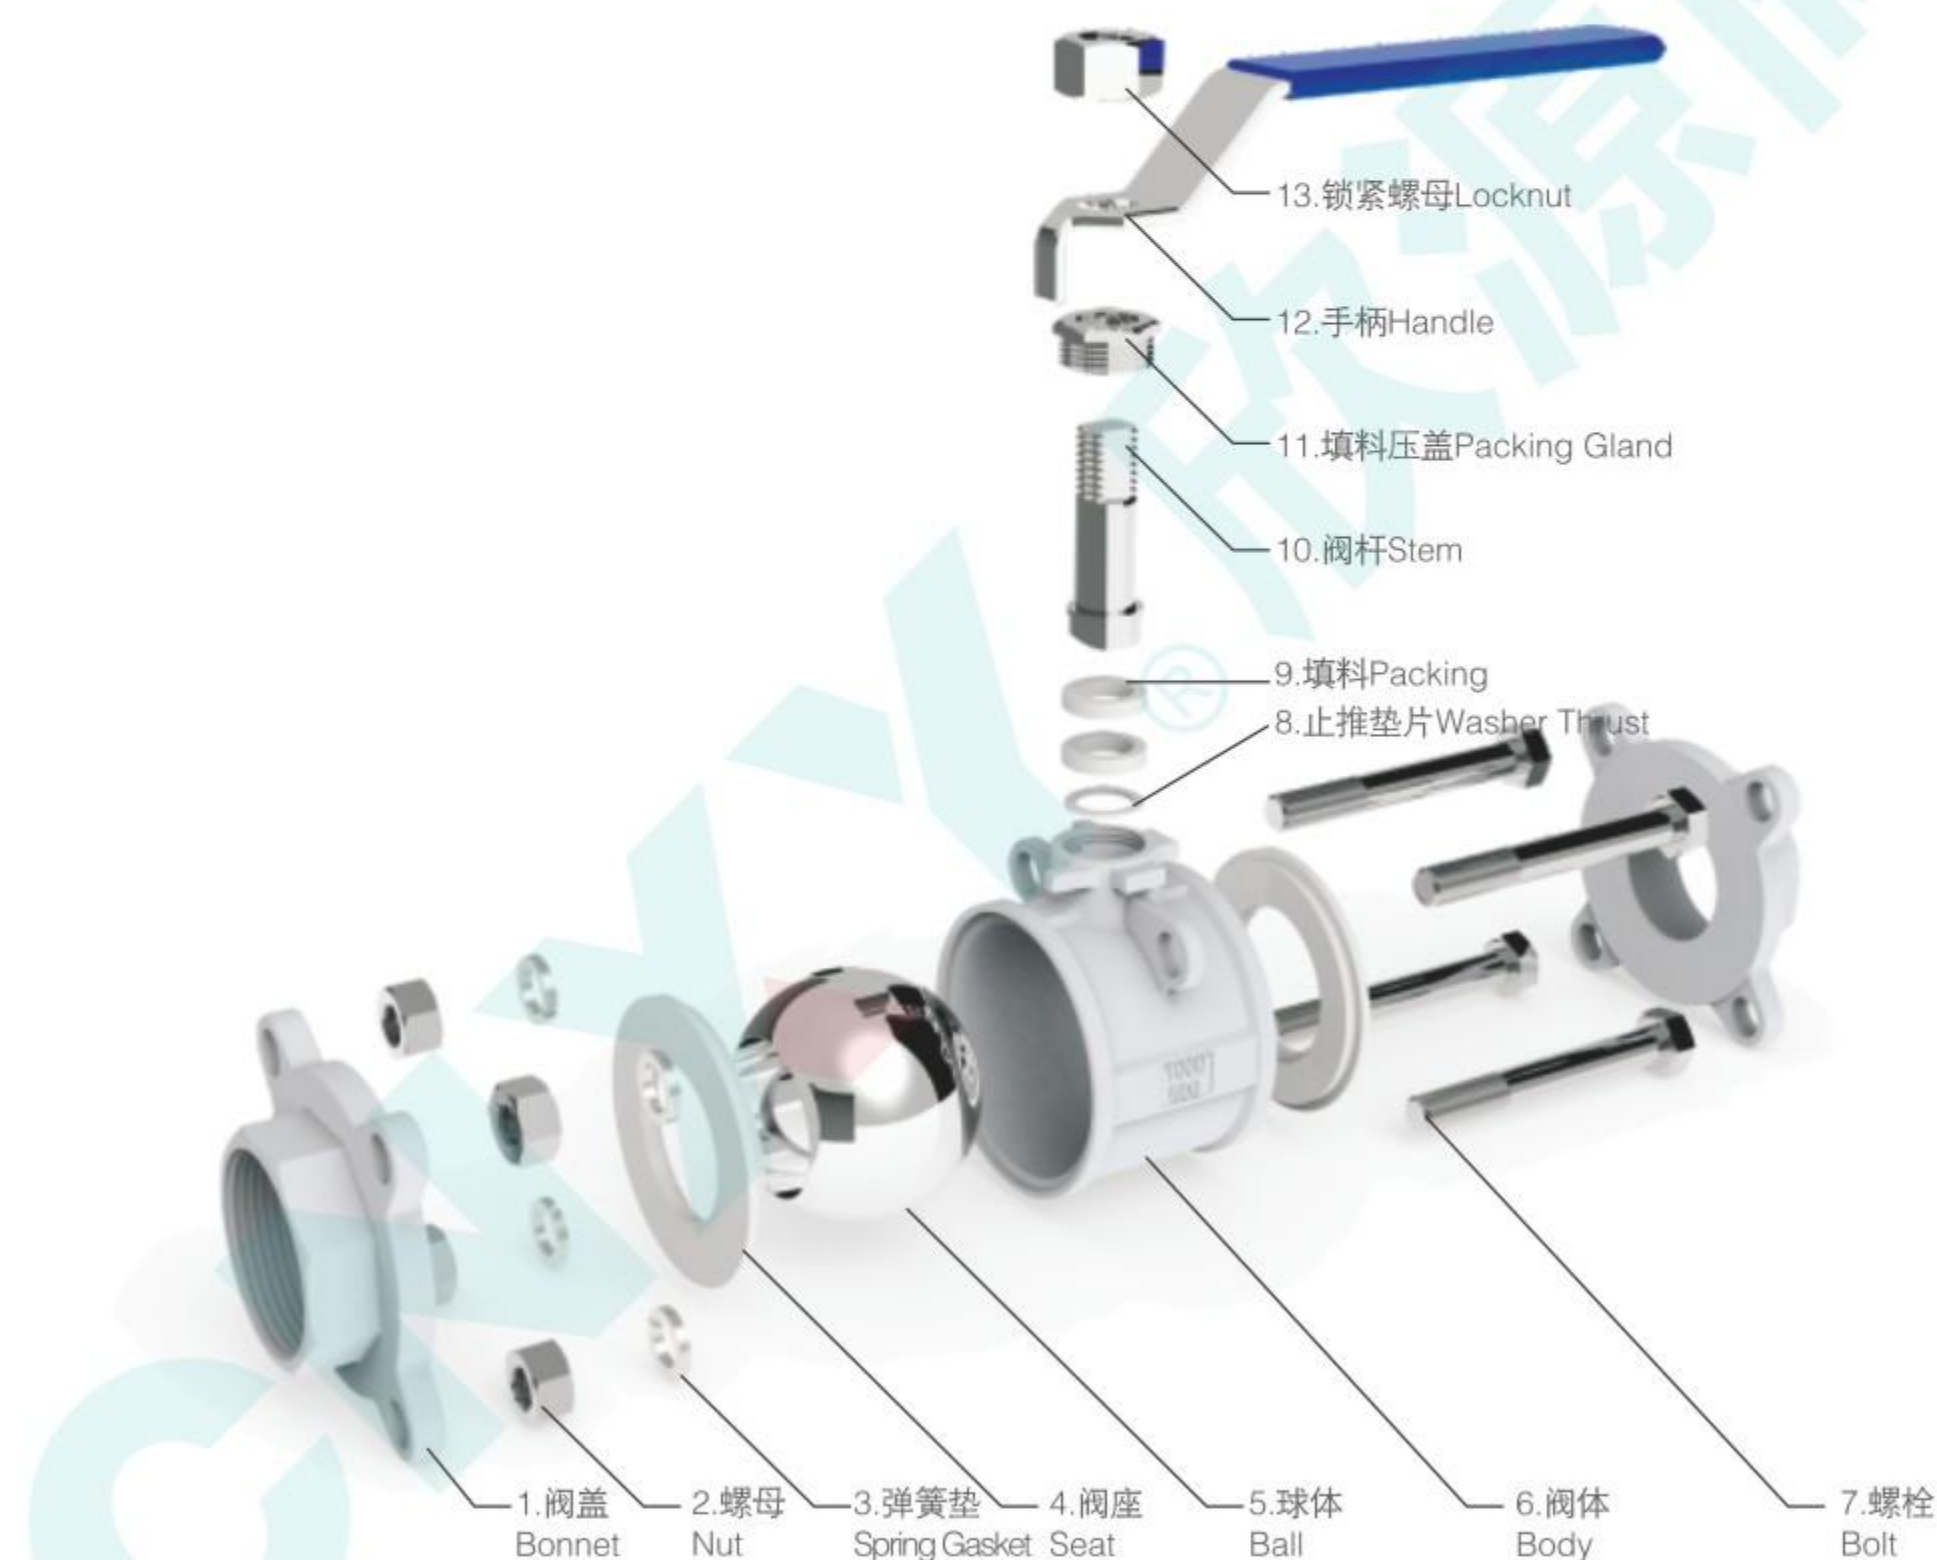

THREADED VALVE SERIES 丝扣阀门系列

一片式球阀 One Piece Ball Valve 	二片式球阀 Two Piece Ball Valve 	内外丝球阀 Inside And Outside The Ball Valve 	二片式高平台球阀 Two-piece High Platform Ball Valve 
三片式球阀 Three-piece Ball Valve 	三片式高压球阀 Three Piece High Pressure Ball Valve 	三片式高平台球阀 Three Piece High Platform Ball Valve 	电动三片式球阀 Electric Three-piece Ball Valve 
三通球阀 Three-way Ball Valve 	Z11W-25P 闸阀 Gate Valve 	国标截止阀 National Standard Globe Valve 	J11W-25P 美标截止阀 American Standard Globe Valve 
H71 止回阀 Check Valve 	H12W 止回阀 Check Valve 	H14W 止回阀 Check Valve 	Y型丝扣过滤器 Y Type Thread Filter 

*图片仅供参考，请以实物为准！

针型阀系列 NEEDLE VALVE SERIES

J13W H型针型阀 Needle Valve 	J13W H型针型阀2 Needle Valve 	J23W H型针型阀 Needle Valve 	J26W H型针型阀 Needle Valve 
J61W Y型针型阀1 Needle Valve 	JJY1型针型阀 Needle Valve 	Q21F型 Type Q21F 	Q21型 Type Q21F 
QG.AY1型 Type QG.AY1 	QG.M1型 Type QG.M1 	QG.QY1型 Type QG.QY1 	QG.Y1型 Type QG.Y1 
卡套接头 Femule Joint 	卡套接头 Femule Joint 	卡套接头 Femule Joint 	卡套接头 Femule Joint 

*图片仅供参考，请以实物为准！

FORGED STEEL VALVE SERIES 锻钢阀系列

锻钢法兰截止阀 Forged Steel Flanged Globe Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425℃ 驱动方式: 手动 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等	锻钢对焊截止阀 Forged Steel Butt Welded Globe Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425℃ 驱动方式: 手动 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等	锻钢对焊截止阀 Forged Steel Butt Welded Globe Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425℃ 驱动方式: 手动 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等
锻钢焊接Y型截止阀 Forged Steel Welded Y-Type Globe Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425℃ 驱动方式: 手动 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等	锻钢法兰闸阀 Forged Steel Flanged Gate Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425℃ 驱动方式: 手动 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等	锻钢法兰闸阀 Forged Steel Flanged Gate Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425℃ 驱动方式: 手动 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等
锻钢法兰闸阀 Forged Steel Flanged Gate Valve  公称通径: 3/8~2" 公称压力: 150~4500LB 使用温度: -29~425℃ 驱动方式: 手动 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等	锻钢低温截止阀 Forged Steel Cryogenic Globe Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425℃ 驱动方式: 手动 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等	锻钢304焊接截止阀 Forged Steel 304 Welded Globe Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425℃ 驱动方式: 手动 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等

*图片仅供参考，请以实物为准！

锻钢阀系列 FORGED STEEL VALVE SERIES

波纹管闸阀 Bellows Gate Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等	美标锻钢焊接闸阀 American Standard Forged Steel Welded Gate Valve  公称通径: 3/8~2" 公称压力: 150~4500LB 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等	焊接止回阀 Welded Check Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等
法兰止回阀 Flanged Check Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等	锻钢过滤器 Forged Steel Filter  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等	锻钢球阀 Forged Steel Ball Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等
锻钢低温闸阀 Forged Steel Cryogenic Gate Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425°C 驱动方式: 手动 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等	法兰止回阀 Flanged Check Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等	高压对焊止回阀 High Pressure Butt Welding Check Valve  公称通径: 10~50mm 公称压力: 1.6~10.0MPa 使用温度: -29~425°C 材 质: 锻钢 适用介质: 水、蒸汽、油品等

*图片仅供参考, 请以实物为准!

POWER STATION VALVE SERIES 电站阀系列

电站闸阀 Power Station Gate Valve  公称通径: 50~500mm 公称压力: 10.0~20.0MPa 使用温度: ≤540°C 电动方式: 电动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等	电动对焊截止阀 Electric Butt Welding Globe Valve  公称通径: 50~1000mm 公称压力: 10.0~20.0MPa 使用温度: ≤425°C 电动方式: 电动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等	电动闸阀 Electric Gate Valve  公称通径: 18" 公称压力: 2500psi 使用温度: ≤425°C 电动方式: 电动 材 质: 铸钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等
电站闸阀 Power Station Gate Valve  公称通径: 20~1000mm 公称压力: 10.0~26.0MPa 使用温度: ≤425°C 电动方式: 电动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等	伞齿轮截止阀 Bevel Gear Globe Valve  公称通径: 50~1000mm 公称压力: 1.6~6.4MPa 使用温度: ≤425°C 电动方式: 伞齿轮 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等	手动闸阀 Manual gate valve  公称通径: 10~500mm 公称压力: 10.0~32.0MPa 使用温度: ≤425°C 电动方式: 手动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等
空排止回阀 Empty Valve  公称通径: 100~1000mm 公称压力: 10.0~20.0MPa 使用温度: ≤425°C 电动方式: 手动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等	电站法兰闸阀 Power Station Flange Gate Valve  公称通径: 4"~20" 公称压力: 600LB~1500LB 使用温度: ≤425°C 电动方式: 伞齿轮 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等	电站阀 Power Station Valve  公称通径: 100~1000mm 公称压力: 10.0~20.0MPa 使用温度: ≤425°C 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等

*图片仅供参考, 请以实物为准!

电站阀系列 POWER STATION VALVE SERIES

对焊闸阀 Butt Welding Gate Valve  公称通径: 10~500mm 公称压力: 6.4~16.0MPa 使用温度: ≤425°C 电动方式: 手动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等	电站截止阀 Power Station Globe Valve  公称通径: 10~500mm 公称压力: 10.0~32.0MPa 使用温度: ≤425°C 电动方式: 手动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等	电站闸阀 Power Station Gate Valve  公称通径: 10~500mm 公称压力: 10.0~25.0MPa 使用温度: ≤425°C 电动方式: 电动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等
电站闸阀 Power Station Gate Valve  公称通径: 10~1000mm 公称压力: 10.0~25.0MPa 使用温度: ≤425°C 电动方式: 电动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等	电站闸阀 Power Station Gate Valve  公称通径: 2"~20" 公称压力: 600LB~1500LB 使用温度: ≤425°C 电动方式: 手动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等	电站闸阀 Power Station Gate Valve  公称通径: 50~500mm 公称压力: 6.4~10.0MPa 使用温度: ≤425°C 电动方式: 电动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等
电站截止阀 Power Station Globe Valve  公称通径: 4"~20" 公称压力: 600LB~2500LB 使用温度: ≤425°C 电动方式: 手动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等	电站止回阀 Power Station Check Valve  公称通径: 100~1500mm 公称压力: 10.0~25.0MPa 使用温度: ≤425°C 电动方式: 手动 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等	焊接止回阀 Welded Check Valve  公称通径: 100~1500mm 公称压力: 10.0~25.0MPa 使用温度: ≤425°C 材 质: 碳钢等 适用介质: 水、蒸汽、油品等

*图片仅供参考, 请以实物为准!

FLUORINE LINING RUBBER SERIES 衬氟衬胶系列

衬氟蜗轮法兰球阀 Fluorine-lined Worm Gear Flange Ball Valve 	衬氟保温球阀 Fluorine Lined Ball Valve 	衬氟气动球阀 Fluorine-lined Pneumatic Ball Valve 
衬氟手动法兰球阀 Fluorine-lined Manual Flanged Ball Valve 	衬氟放料球阀 Fluorine-lined Discharge Ball Valve 	衬氟三通球阀 Fluorine-lined Three-way Ball Valve 
衬氟蜗轮法兰蝶阀 Fluorine-lined Worm Gear Flange Butterfly Valve 	衬氟手动法兰蝶阀 Fluorine-lined Manual Flange Butterfly Valve 	衬氟手动对夹蝶阀 Fluorine-lined Manual Wafer Butterfly Valve 

*图片仅供参考, 请以实物为准!

衬氟衬胶系列 FLUORINE LINING RUBBER SERIES



*图片仅供参考，请以实物为准！

FLUORINE LINING RUBBER SERIES 衬氟衬胶系列



*图片仅供参考，请以实物为准！

衬氟衬胶系列 FLUORINE LINING RUBBER SERIES

衬胶闸阀 Rubber Lined Gate Valve 	衬胶截止阀 Rubber Lined Globe Valve 	衬胶止回阀 Rubber Lined Check Valve 
气动管夹阀 Pneumatic Pinch Valve 	衬胶隔膜阀 Rubber-lined Diaphragm Valve 	衬胶隔膜阀 Rubber-lined Diaphragm Valve 
管夹阀 Pinch Valve 	管夹阀胶管 Pinch Valve Hose 	
塑料法兰截止阀 Plastic Flanged Globe Valve 	塑料手柄式蝶阀 Plastic Handle Butterfly Valve 	蜗轮蝶阀 Worm Gear Butterfly Valve 

*图片仅供参考，请以实物为准！

COPPER VALVE SERIES 铜阀门系列

黄铜闸阀 Brass Gate Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	黄铜球阀 Brass Ball Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	铝塑复合管球阀(双卡式) Aluminum-plastic composite pipe ball valve (double-card type)  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等
全通径黄铜球阀 Full Bore Brass Ball Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	带数码球阀 With Digital Ball Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	黄铜法兰闸阀 Brass Flanged Gate Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等
黄铜法兰闸阀 Brass Flanged Gate Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	黄铜工程专用闸阀 Brass Engineering Special Gate Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	黄铜水表闸阀 Brass Water Meter Gate Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等

*图片仅供参考，请以实物为准！

铜阀门系列 COPPER VALVE SERIES

磁性锁闭闸阀 Magnetic Locking Gate Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	黄铜锁闭闸阀 Brass Locking Gate Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	黄铜支路减压阀 Brass bypass relief valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	黄铜活塞式减压阀(带表) Brass Piston Regulator (with Meter)  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等
黄铜球阀 (外丝单头式) Brass Ball Valve (External Wire Single Head Type)  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	铜球阀 (蝶柄双头式) Copper Ball Valve (Butterfly Handle Double Head Type)  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	黄铜过滤器 Brass Filter  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	黄铜法兰过滤阀 Brass Flanged Filter Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等
黄铜截止阀 Brass Globe Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	黄铜法兰截止阀 Brass Flanged Globe Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	黄铜止回阀 Brass Check Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等	黄铜立式止回阀 Brass Flanged Filter Valve  公称通径: 15~100mm 公称压力: 1.6~2.5MPa 使用温度: ≤120°C 电动方式: 手动 材 质: 黄铜 适用介质: 水、油品等

*图片仅供参考, 请以实物为准!

CHECK VALVE SERIES 平衡阀系列

平衡阀 API Cryogenic Globe Valve 	平衡阀 API Cryogenic Globe Valve 	平衡阀 API Cryogenic Globe Valve 
平衡阀 GB Cryogenic Globe Valve 	自力式压差控制阀 GB Cryogenic Globe Valve 	动态流量平衡阀 GB Cryogenic Globe Valve 
平衡阀 Cryogenic Globe Valve 	平衡阀 Cryogenic Globe Valve 	动态流量平衡阀 Cryogenic Globe Valve 

*图片仅供参考, 请以实物为准!

卫生阀门系列 SANITARY VALVE SERIES

快装球阀 Quick-fit Ball Valve 	快装三片式球阀 Quick-fit Three-piece Ball Valve 	卫生级气动隔膜阀 Sanitary Pneumatic Diaphragm Valve 	快装隔膜阀 Quick-fit Diaphragm Valve 
快装蝶阀 Quick-fit Butterfly Valve 	由任组 (活接头) by any group(union) 	拷贝林 copy forest 	快装管接 Quick fitting 
快装视镜 Quick-fit Sight Glasses 	呼吸器 respirator 	管支架 Tube Support 	快装接头 Quick Connector 

*图片仅供参考，请以实物为准！

FLANGE SERIES 法兰系列

平焊法兰 Flat Welding Flange 	带颈平焊法兰 Flat Welded Flange with Neck 	对焊法兰 Butt Welding Flange 
螺纹法兰 Threaded Flange 	盲板法兰 Blind Flange 	非标法兰 Non-standard Flange 
压力容器法兰 Pressure Vessel Flange 	常规法兰 Regular Flange 	常规法兰 Regular Flange 

*图片仅供参考，请以实物为准！

管件系列 PIPE FITTING SERIES

焊接弯头 Welded Elbow 	焊接三通 Welded Tee 	焊接大小头 Weld Size Head 
焊接四通 Welding Four-way 	45°弯头 45° Elbow 	90°弯头 90° Elbow 
异径三通 Reducing Tee 	等径四通 Equal Diameter Four-way 	同心大小头 Concentric Size Head 
管帽 Pipe Cap 	翻边 Flanging 	镜面封头 Mirror Cover 

*图片仅供参考，请以实物为准！


THREADED PIPE FITTINGS SERIES 丝扣管件系列

管子双头丝 Tube double-ended Wire 	管子内丝 Tube Inner Wire 	丝扣六角外丝 Threaded Hexagonal Outer Wire 
丝扣大小头 Thread Size Head 	丝扣塞头 Threaded Plug 	丝扣内丝 Threaded Inner Thread 
螺纹接管接头 Threaded Hose Fittings 	丝扣管帽 Threaded Cap 	丝扣45°弯头 Threaded 45° Elbow 
丝扣活接 Threaded Union 	丝扣三通 Threaded Tee 	丝扣四通 Threaded Four 

*图片仅供参考，请以实物为准！



营业执照
Business license

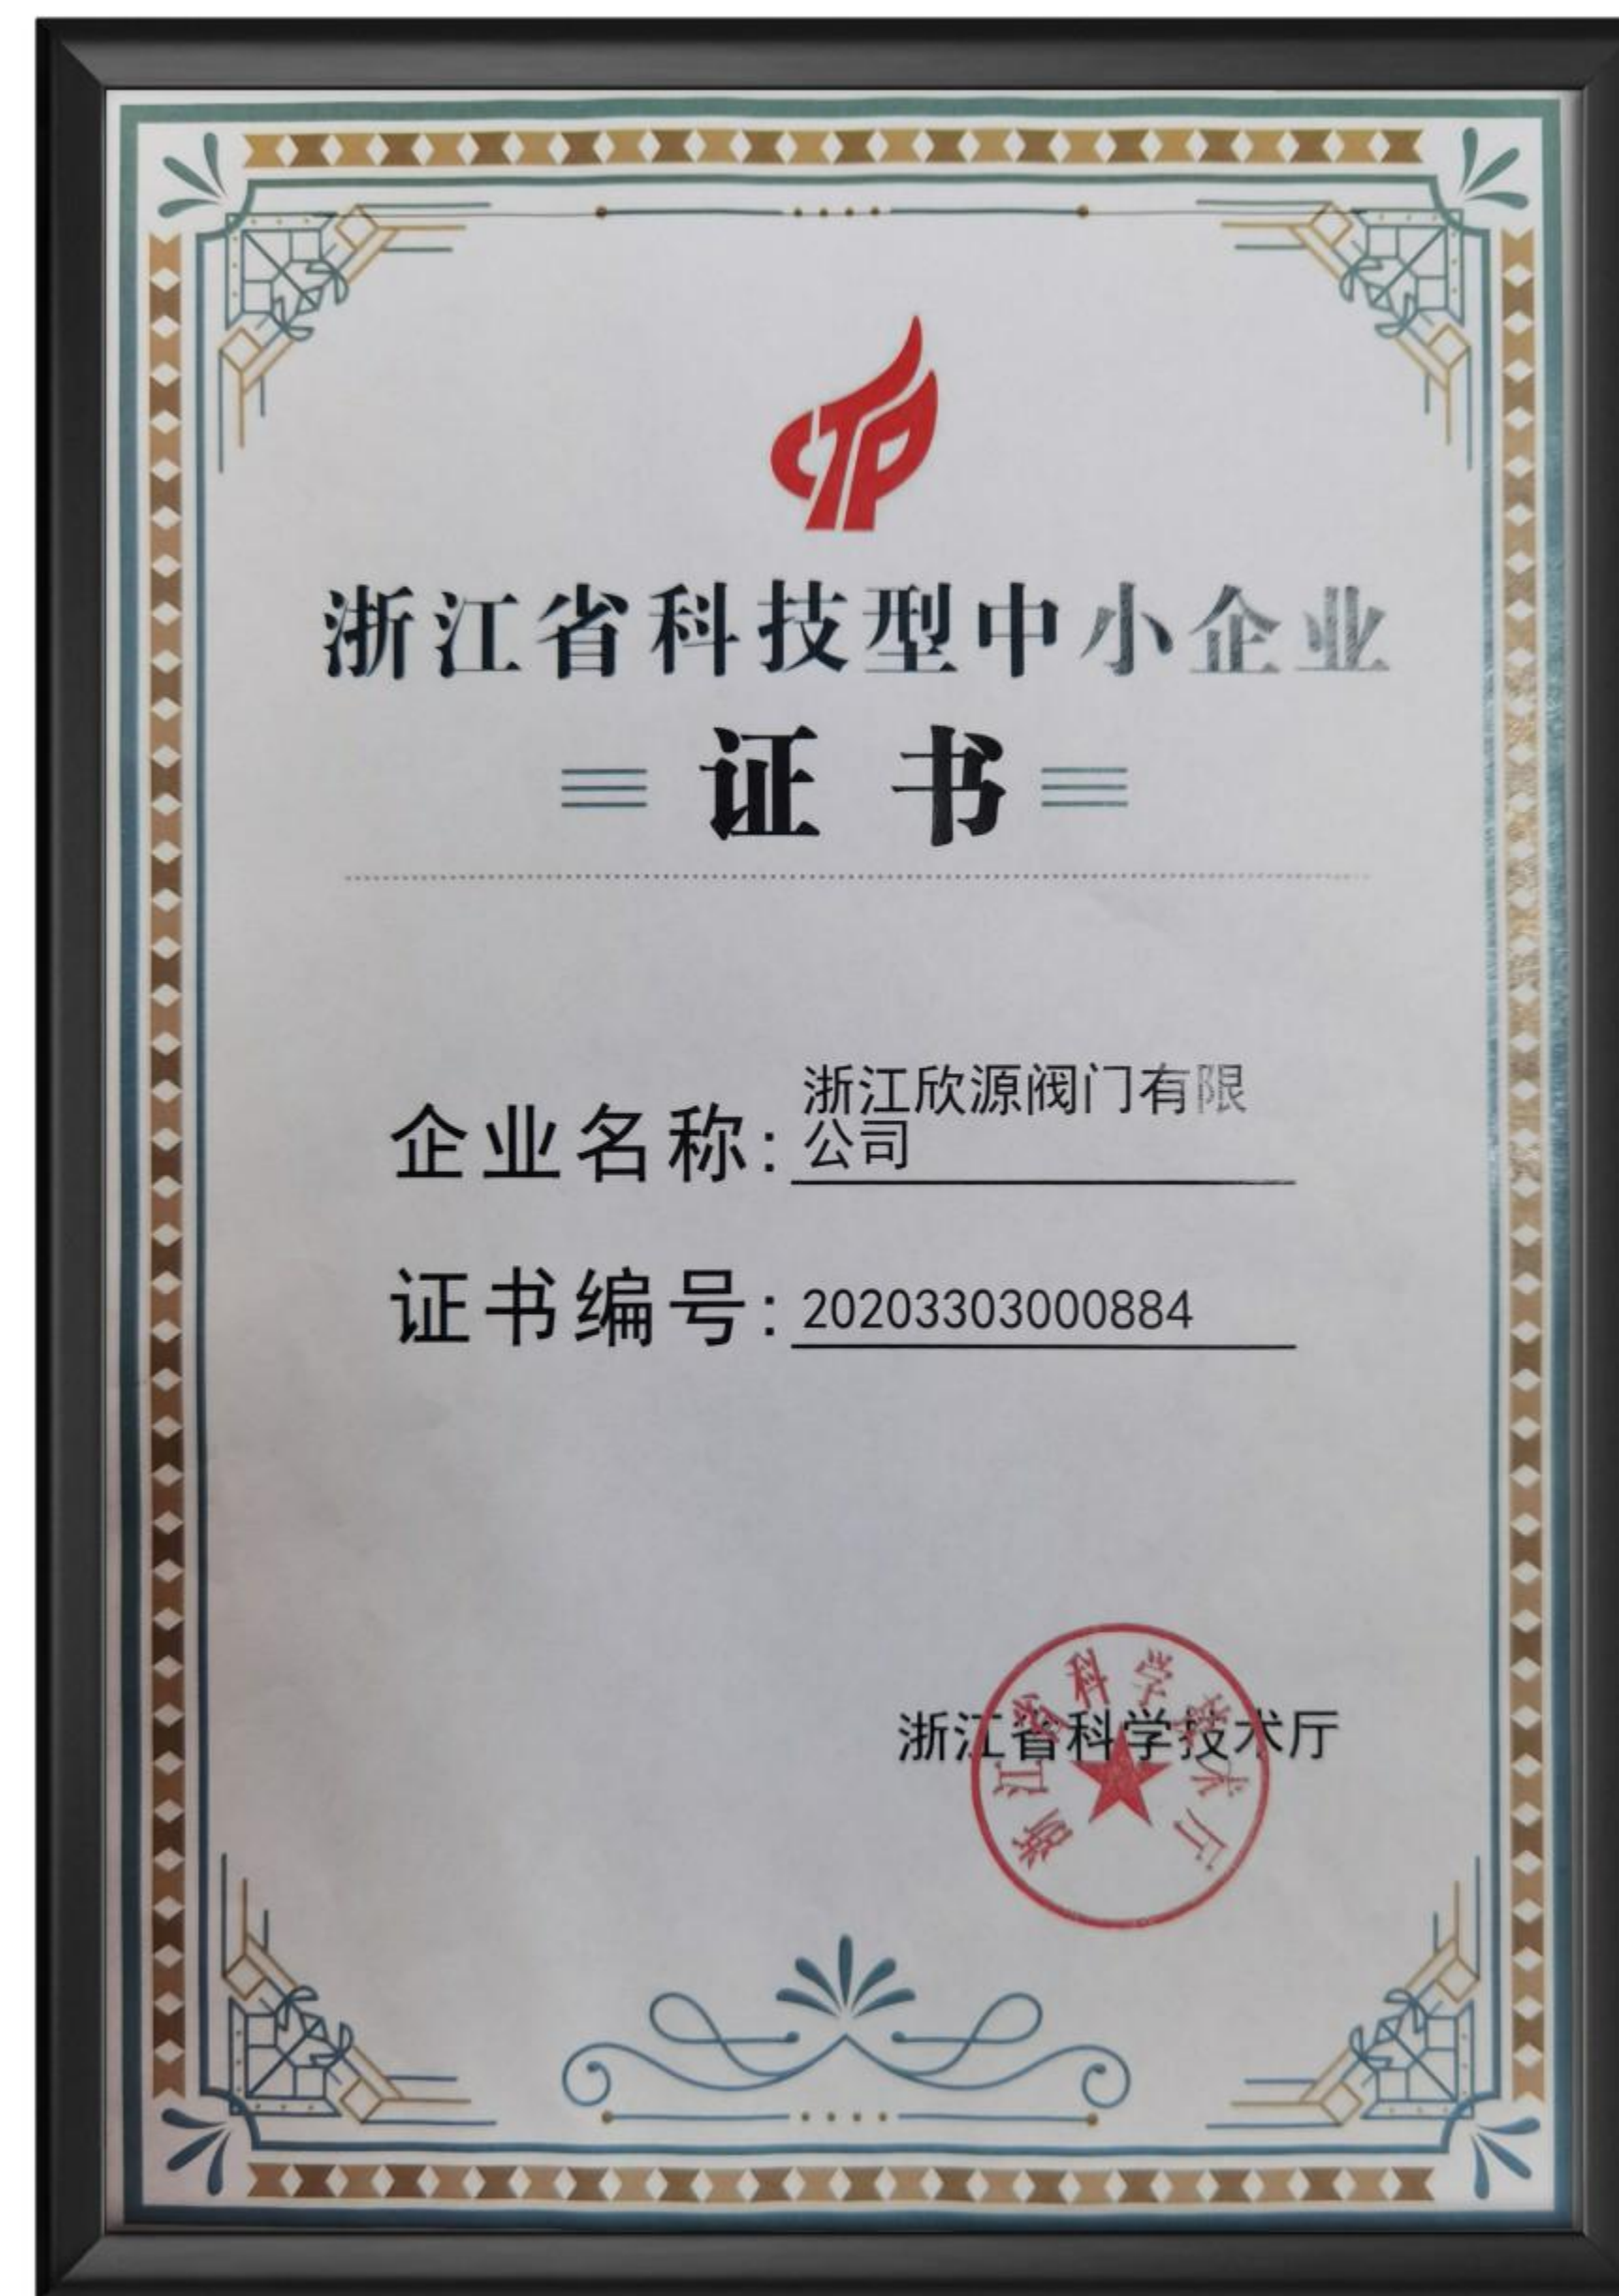

高新技术企业证书
Certificate of high-tech enterprise




商标注册证 (1)
Trademark Registration Certificate (1)




商标注册证 (2)
Trademark Registration Certificate (2)



商标注册证 (3)
Trademark Registration Certificate (3)

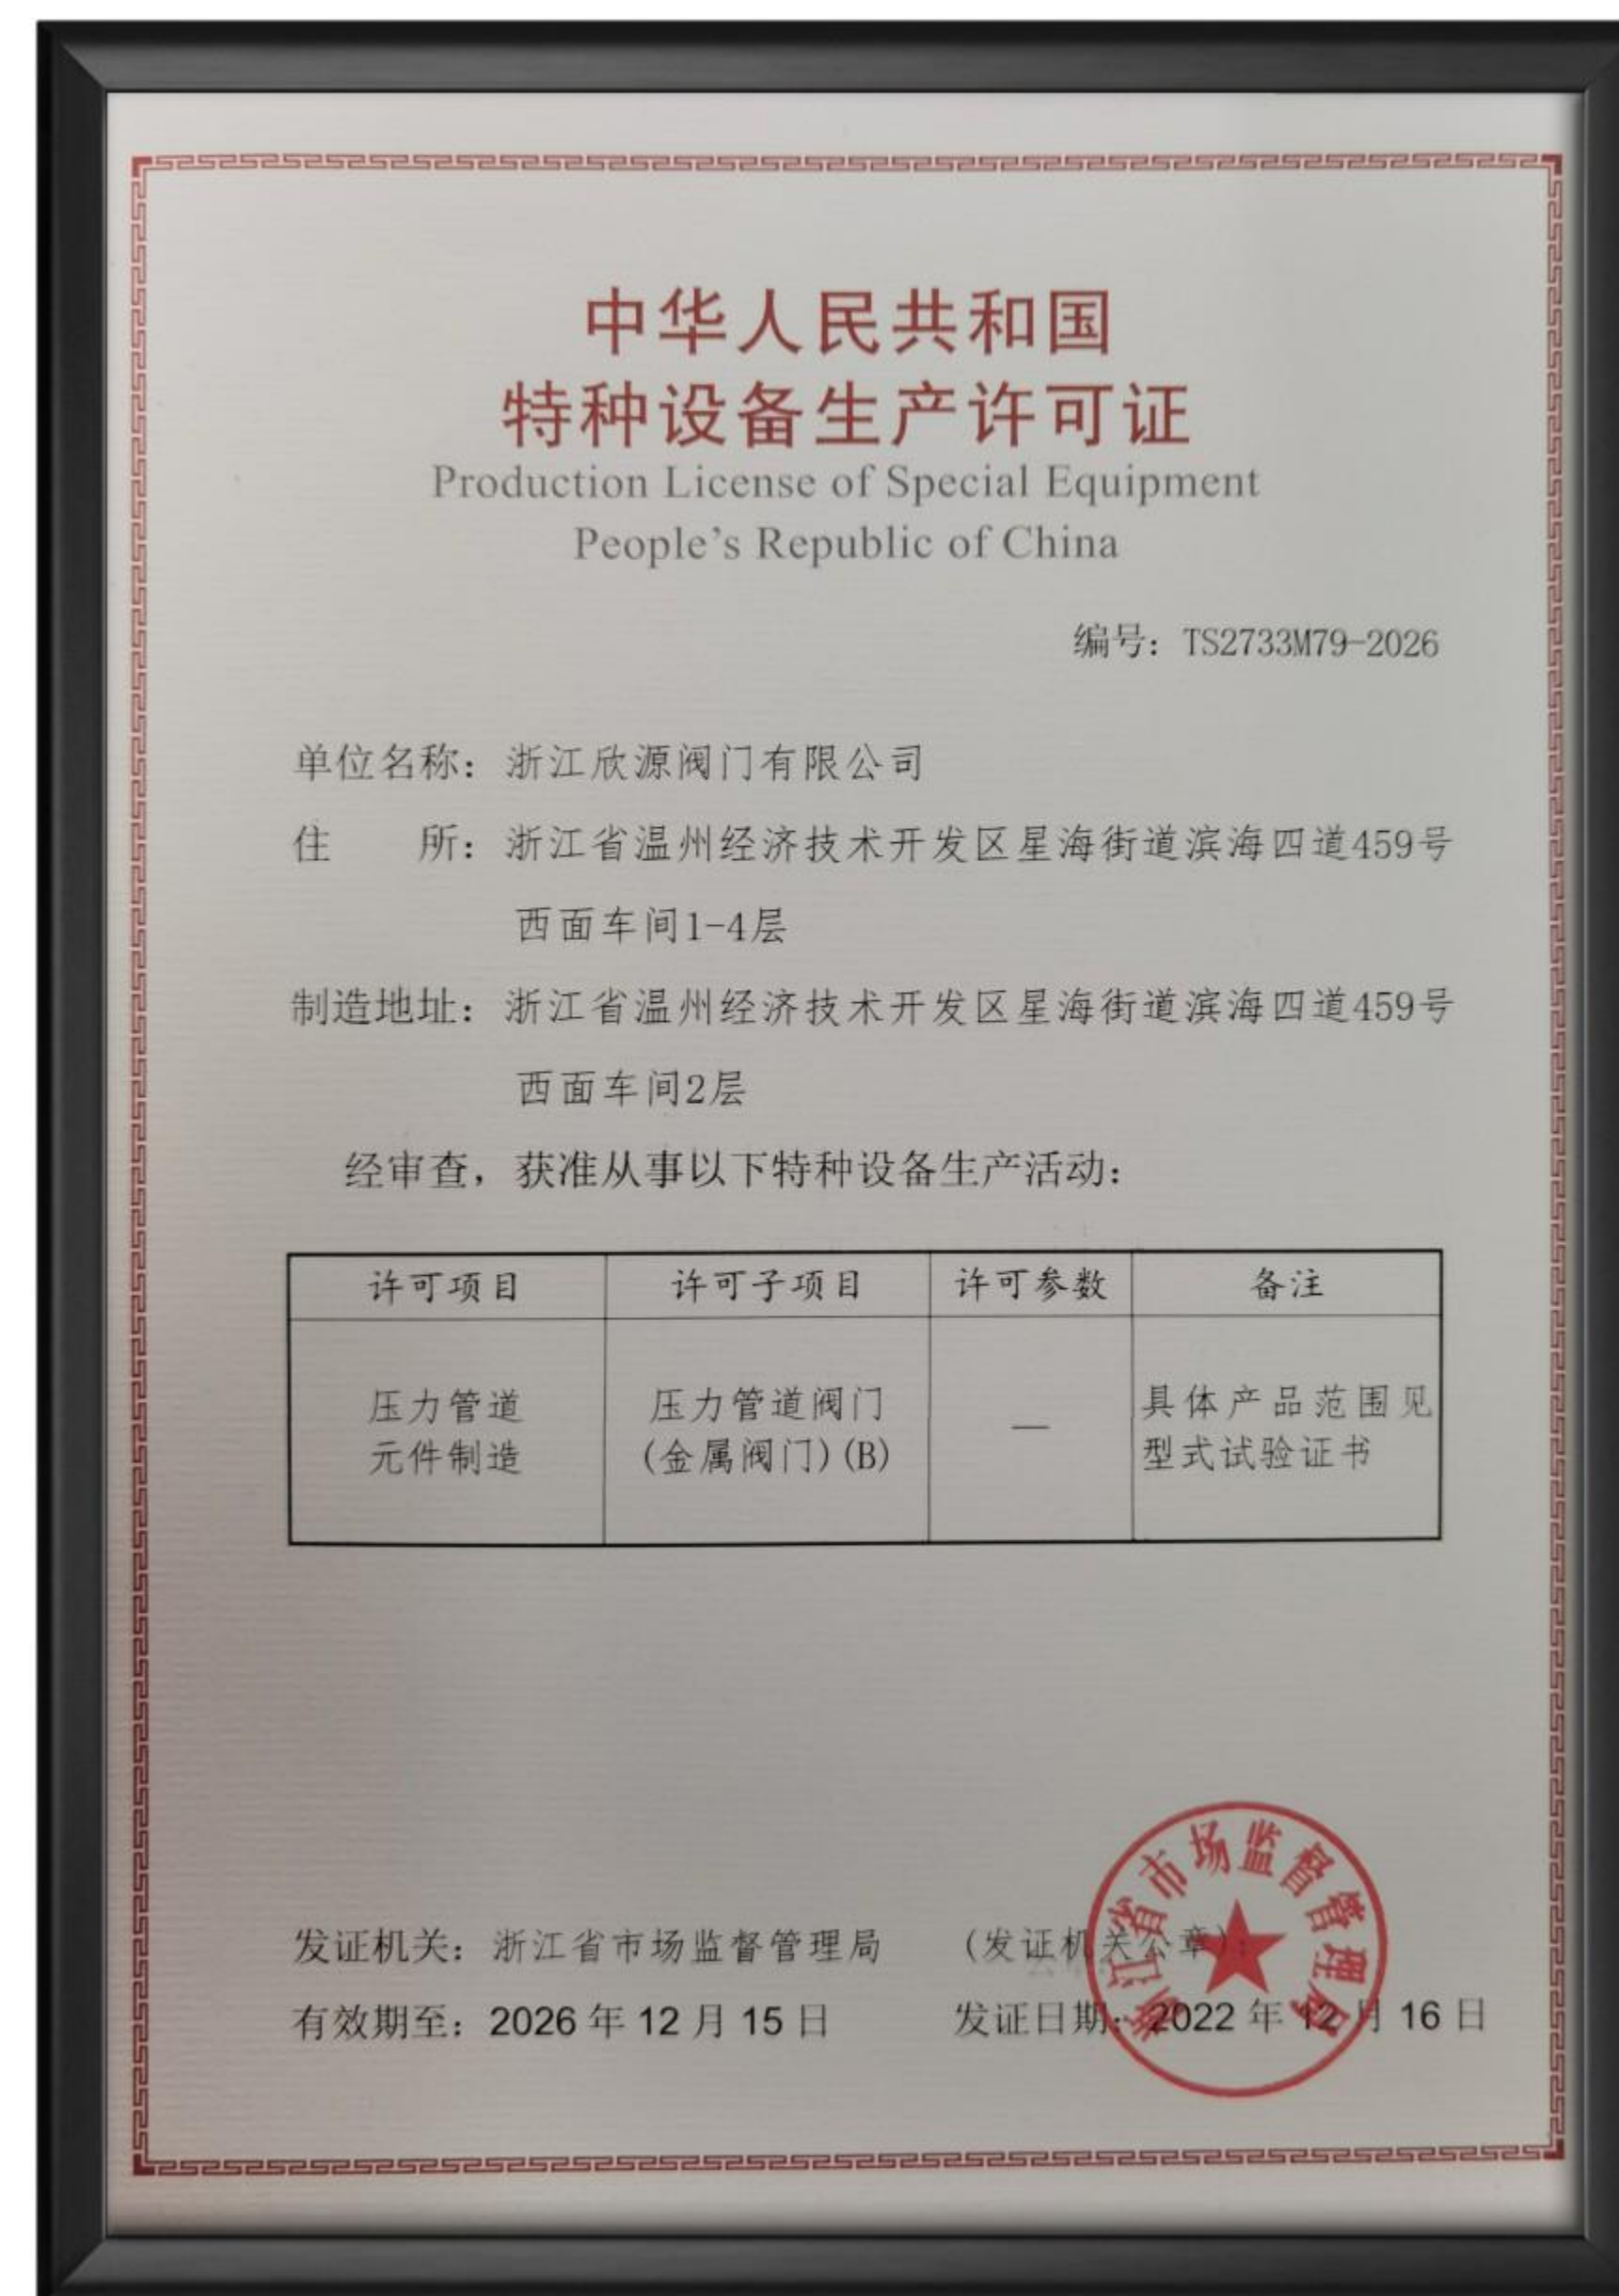

特种设备生产许可证
Special equipment production license

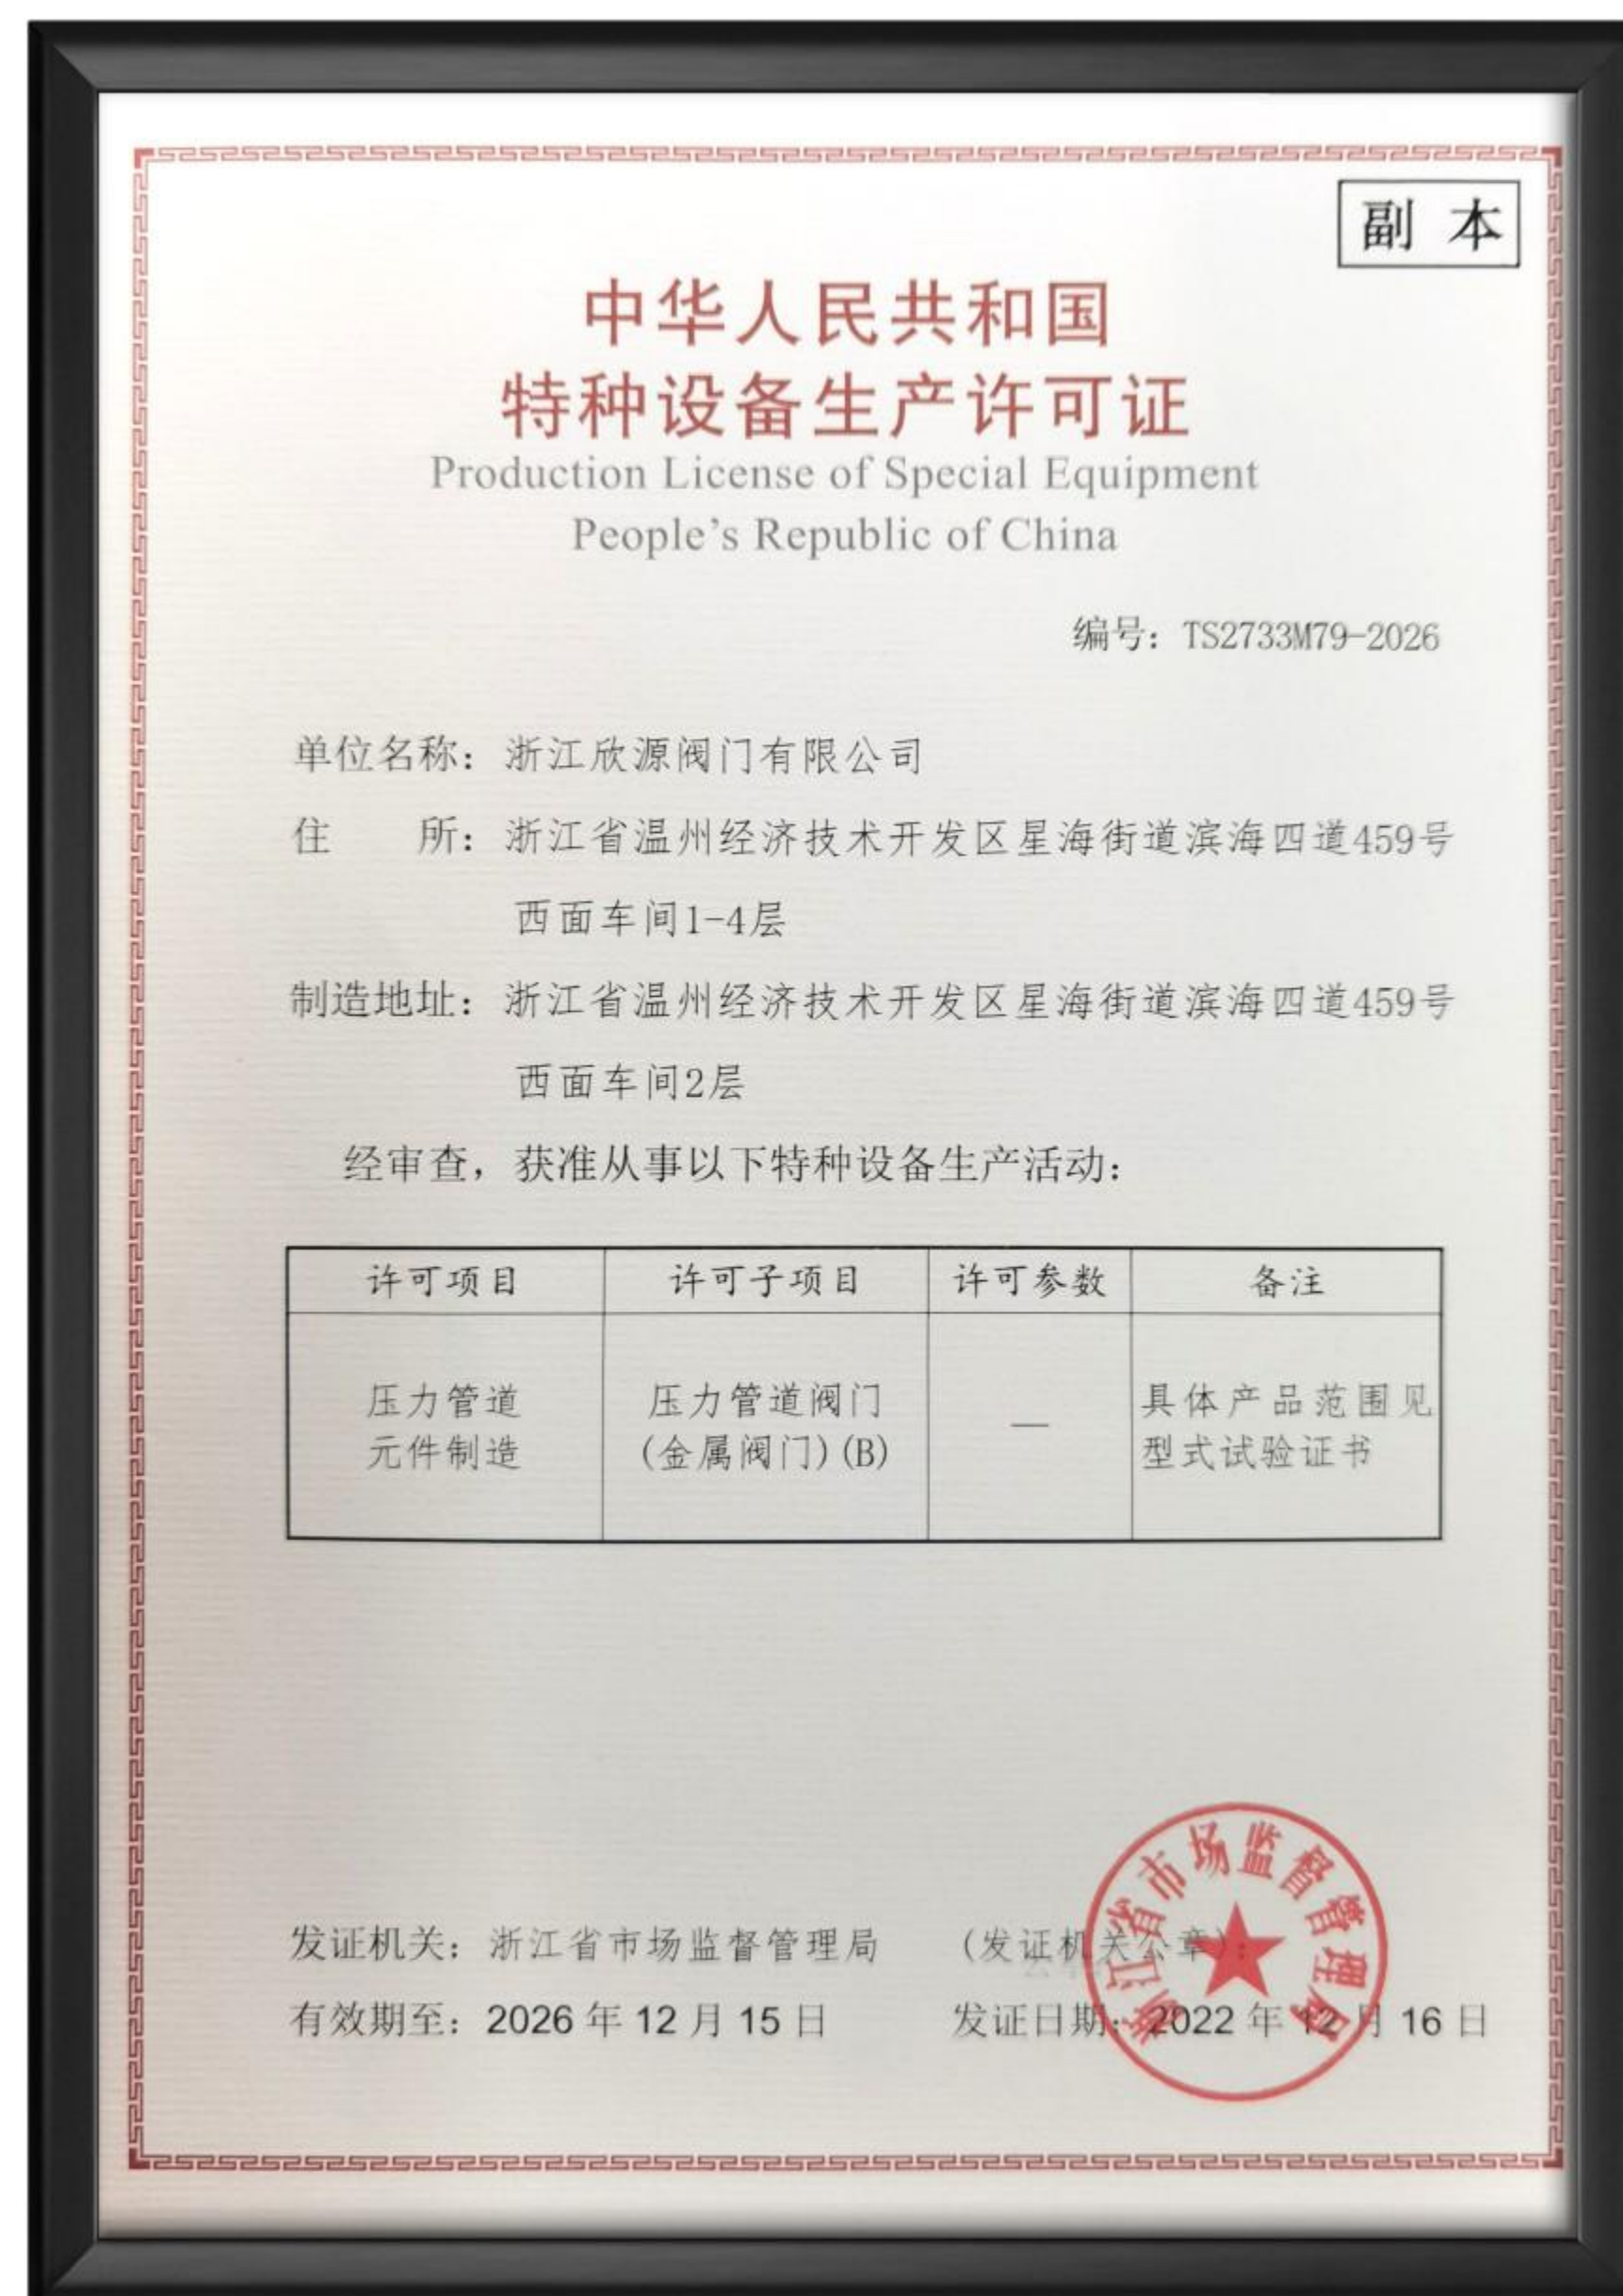


特种设备生产许可证-副本
Special equipment production license-Copy



特种设备型式试验证书-闸阀
Special equipment type test certificate - gate valve



特种设备型式试验证书-截止阀
Special equipment type test certificate - globe valve

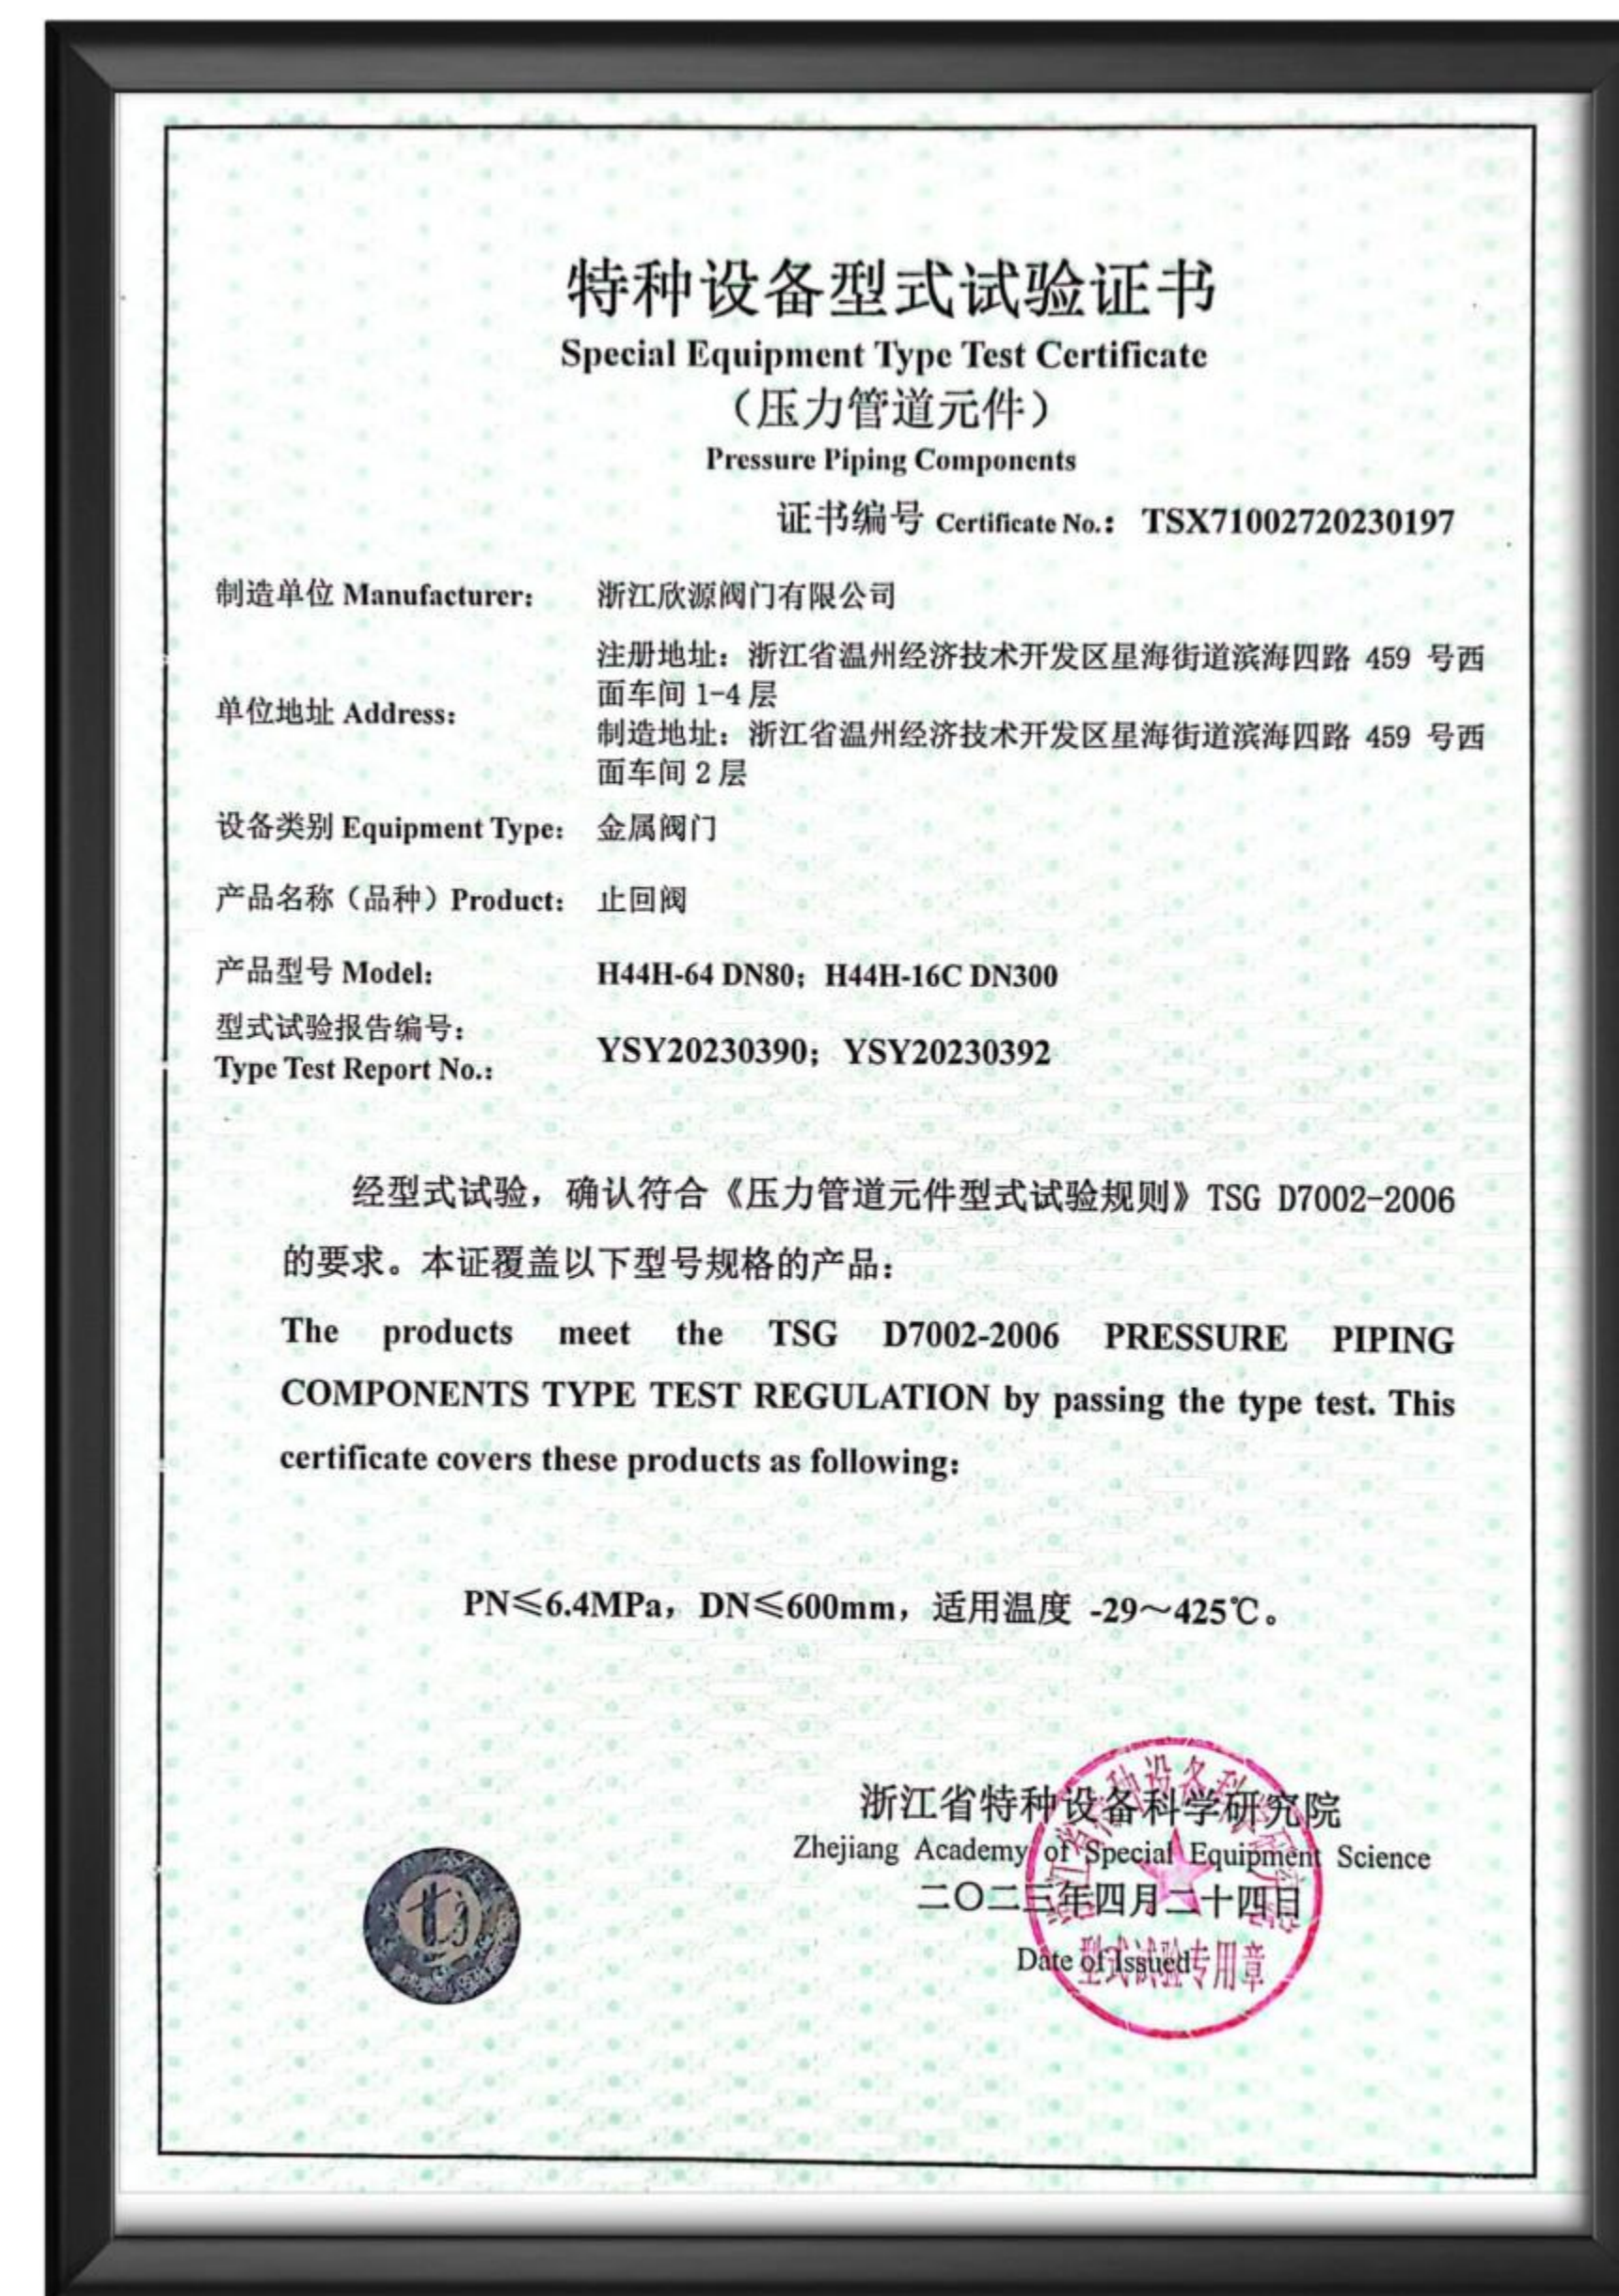

特种设备型式试验证书-止回阀
Special equipment type test certificate - check valve

特种设备型式试验证书

Special Equipment Type Test Certificate

(压力管道元件)

Pressure Piping Components

证书编号 Certificate No.: TSX71002720230196

制造单位 Manufacturer: 浙江欣源阀门有限公司

单位地址 Address: 注册地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西面车间 1-4 层

制造地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西面车间 2 层

设备类别 Equipment Type: 金属阀门

产品名称 (品种) Product: 球阀

产品型号 Model: Q41N-64P DN80; Q347F-25 DN300

型式试验报告编号: YSY20230387; YSY20230389
Type Test Report No.:

经型式试验, 确认符合《压力管道元件型式试验规则》TSG D7002-2006 的要求。本证覆盖以下型号规格的产品:

The products meet the TSG D7002-2006 PRESSURE PIPING COMPONENTS TYPE TEST REGULATION by passing the type test. This certificate covers these products as following:

PN≤6.4MPa, DN≤600mm, 适用温度 -29~150℃.



浙江省特种设备科学研究院
Zhejiang Academy of Special Equipment Science

二〇二三年四月二十四日

Date of Issued

特种设备型式试验证书-球阀

Special equipment type test certificate - ball valve



特种设备型式试验证书

(压力管道元件)

编号: TSX73201005820250090

制造单位名称: 浙江欣源阀门有限公司

制造单位住所: 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道 1869 号三栋一号车间

1、浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道 1869 号三栋一号车间

2、浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西面车间 2 层

制造地址:

设备类别: 压力管道阀门

设备品种: 金属阀门

产品名称: 蝶阀

产品型号: Ds343Y-300Lb 20", Ds363Y-25C DN1000

型式试验报告编号: FZ2025WMG00179, FZ2025WMG00180

经型式试验, 确认产品安全性能符合 TSG D7002-2023 的要求。本证覆盖以下产品:

产品名称	公称压力	公称尺寸	适用温度
蝶阀	PN≤2.5MPa	DN≤2000mm	-29℃~425℃
	PN<10.0MPa	DN≤1000mm	



有效期至: 2029 年 05 月 07 日

发证日期: 2025 年 05 月 08 日

注: 制造单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

特种设备型式试验证书-蝶阀

Special equipment type test certificate - butterfly valve



特种设备型式试验证书 (压力管道元件)

编号: TSX73201005820250065

制造单位名称: 浙江欣源阀门有限公司
制造单位住所: 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道 1869 号三栋一号车间
1、浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道 1869 号三栋一号车间
2、浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四道 459 号西面车间 2 层
制造地 址: 459 号西面车间 2 层
设备类别: 压力管道阀门
设备品种: 金属阀门
产品名称: 全焊接球阀
产品型号: Q367Y-63 DN300, Q367X-25 DN900
型式试验报告编号: FZ2025WMG00131, FZ2025WMG00132

经型式试验, 确认产品安全性能符合 TSG D7002-2023 的要求。本证覆盖以下产品:

产品名称	公称压力	公称尺寸	适用温度
全焊接球阀	PN≤2.5MPa	DN≤1600mm	-29℃~250℃
	PN<10.0MPa	DN≤600mm	



有效期至: 2029 年 04 月 16 日

注: 制造单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

特种设备型式试验证书-全焊接球阀
Special Equipment Type Test Certificate - Fully Welded Ball Valve

证书号第 12239269 号



实用新型专利证书

实用新型名称: 一种密封效果好的偏心半球阀

发明人: 向徐昭

专利号: ZL 2020 2 0986122.3

专利申请日: 2020 年 06 月 03 日


专利权人: 浙江欣源阀门有限公司

地 址: 325000 浙江省温州市龙湾区永中街道康二工业区富康路 1 71 号东南首

授权公告日: 2020 年 12 月 29 日 授权公告号: CN 212251273 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查, 决定授予专利权, 颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年, 自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面

实用新型专利证书-一种密封效果好的偏心半球阀
Patent certificate of utility model - an eccentric hemisphere valve with good sealing effect



实用新型专利证书-一种新型阀门
Utility model patent certificate - a new valve



实用新型专利证书-一种具有弹性密封功能的浮动球阀
Utility Model Patent Certificate - A Floating Ball Valve with Elastic Sealing Function




实用新型专利证书-一种具有保湿功能的闸阀
Utility Model Patent Certificate - A Gate Valve with Moisturizing Function



实用新型专利证书-一种方便与管体安装的截止阀
Utility Model Patent Certificate - A Convenient Stop Valve for Pipe Installation



实用新型专利证书-一种同时具备止回功能的截止阀
Utility Model Patent Certificate - A Globe Valve with Check Function

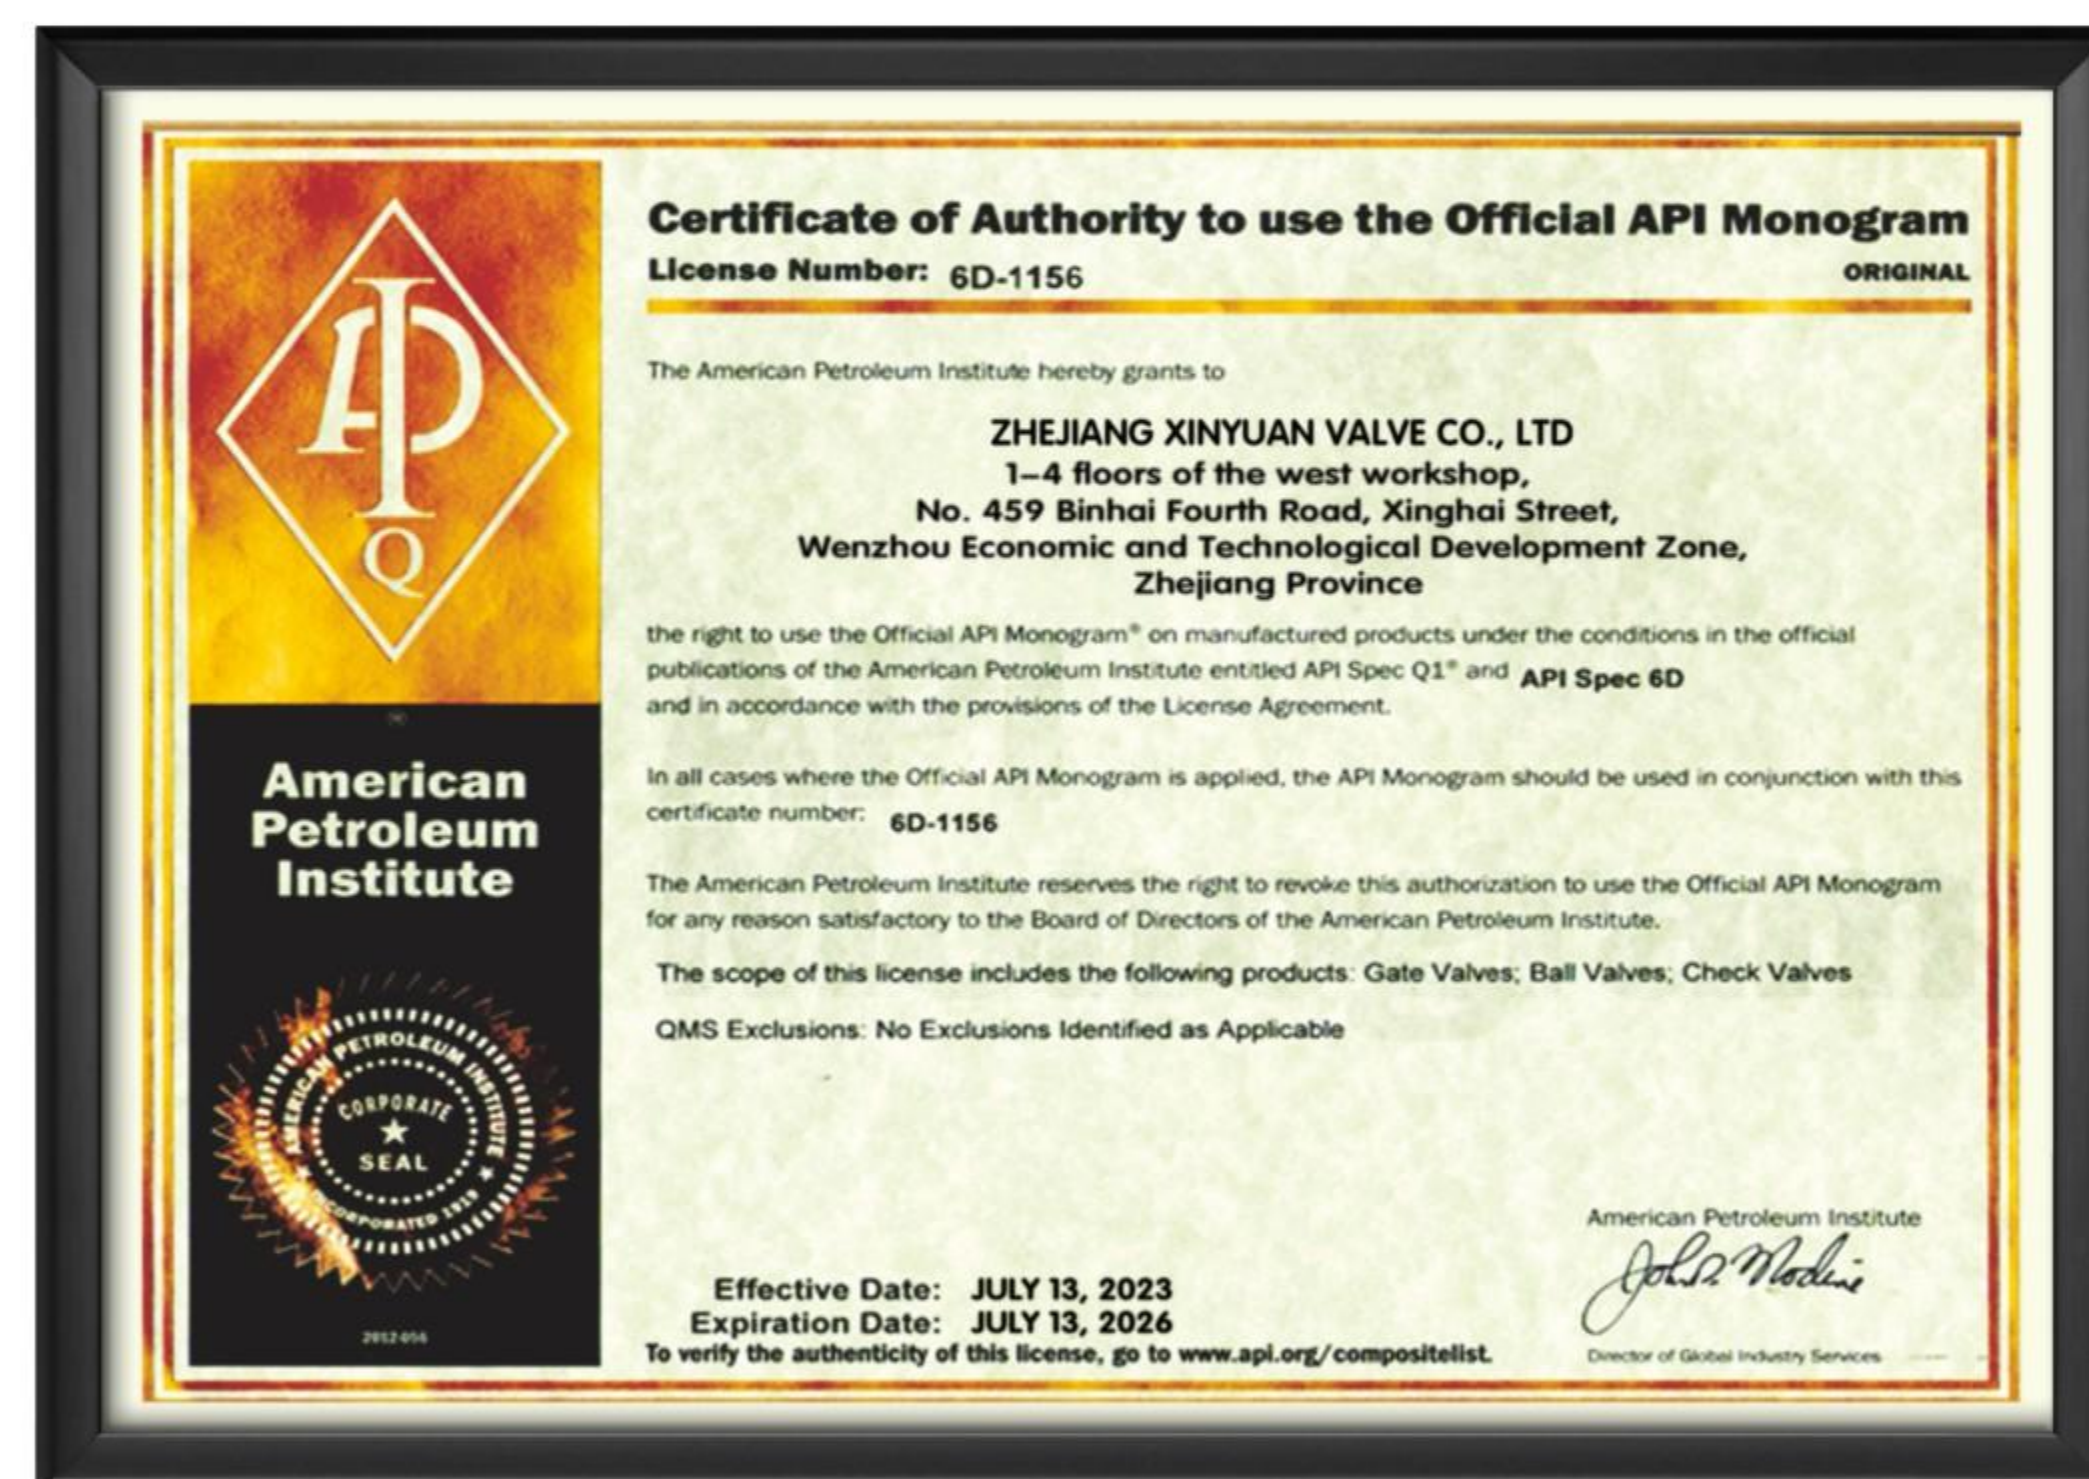

API证书
API certificate



CE证书-截止阀
CE certificate-break valve



CE证书-止回阀
CE Certificate - Check Valve



CE证书-球阀
CE Certificate - Ball Valve




CE证书-闸阀
CE Certificate - Gate Valve




ISO9001质量管理体系认证证书-中文
ISO9001 Quality Management System Certification - Chinese



ISO9001质量管理体系认证证书-英文
ISO9001 Quality Management System Certification - English

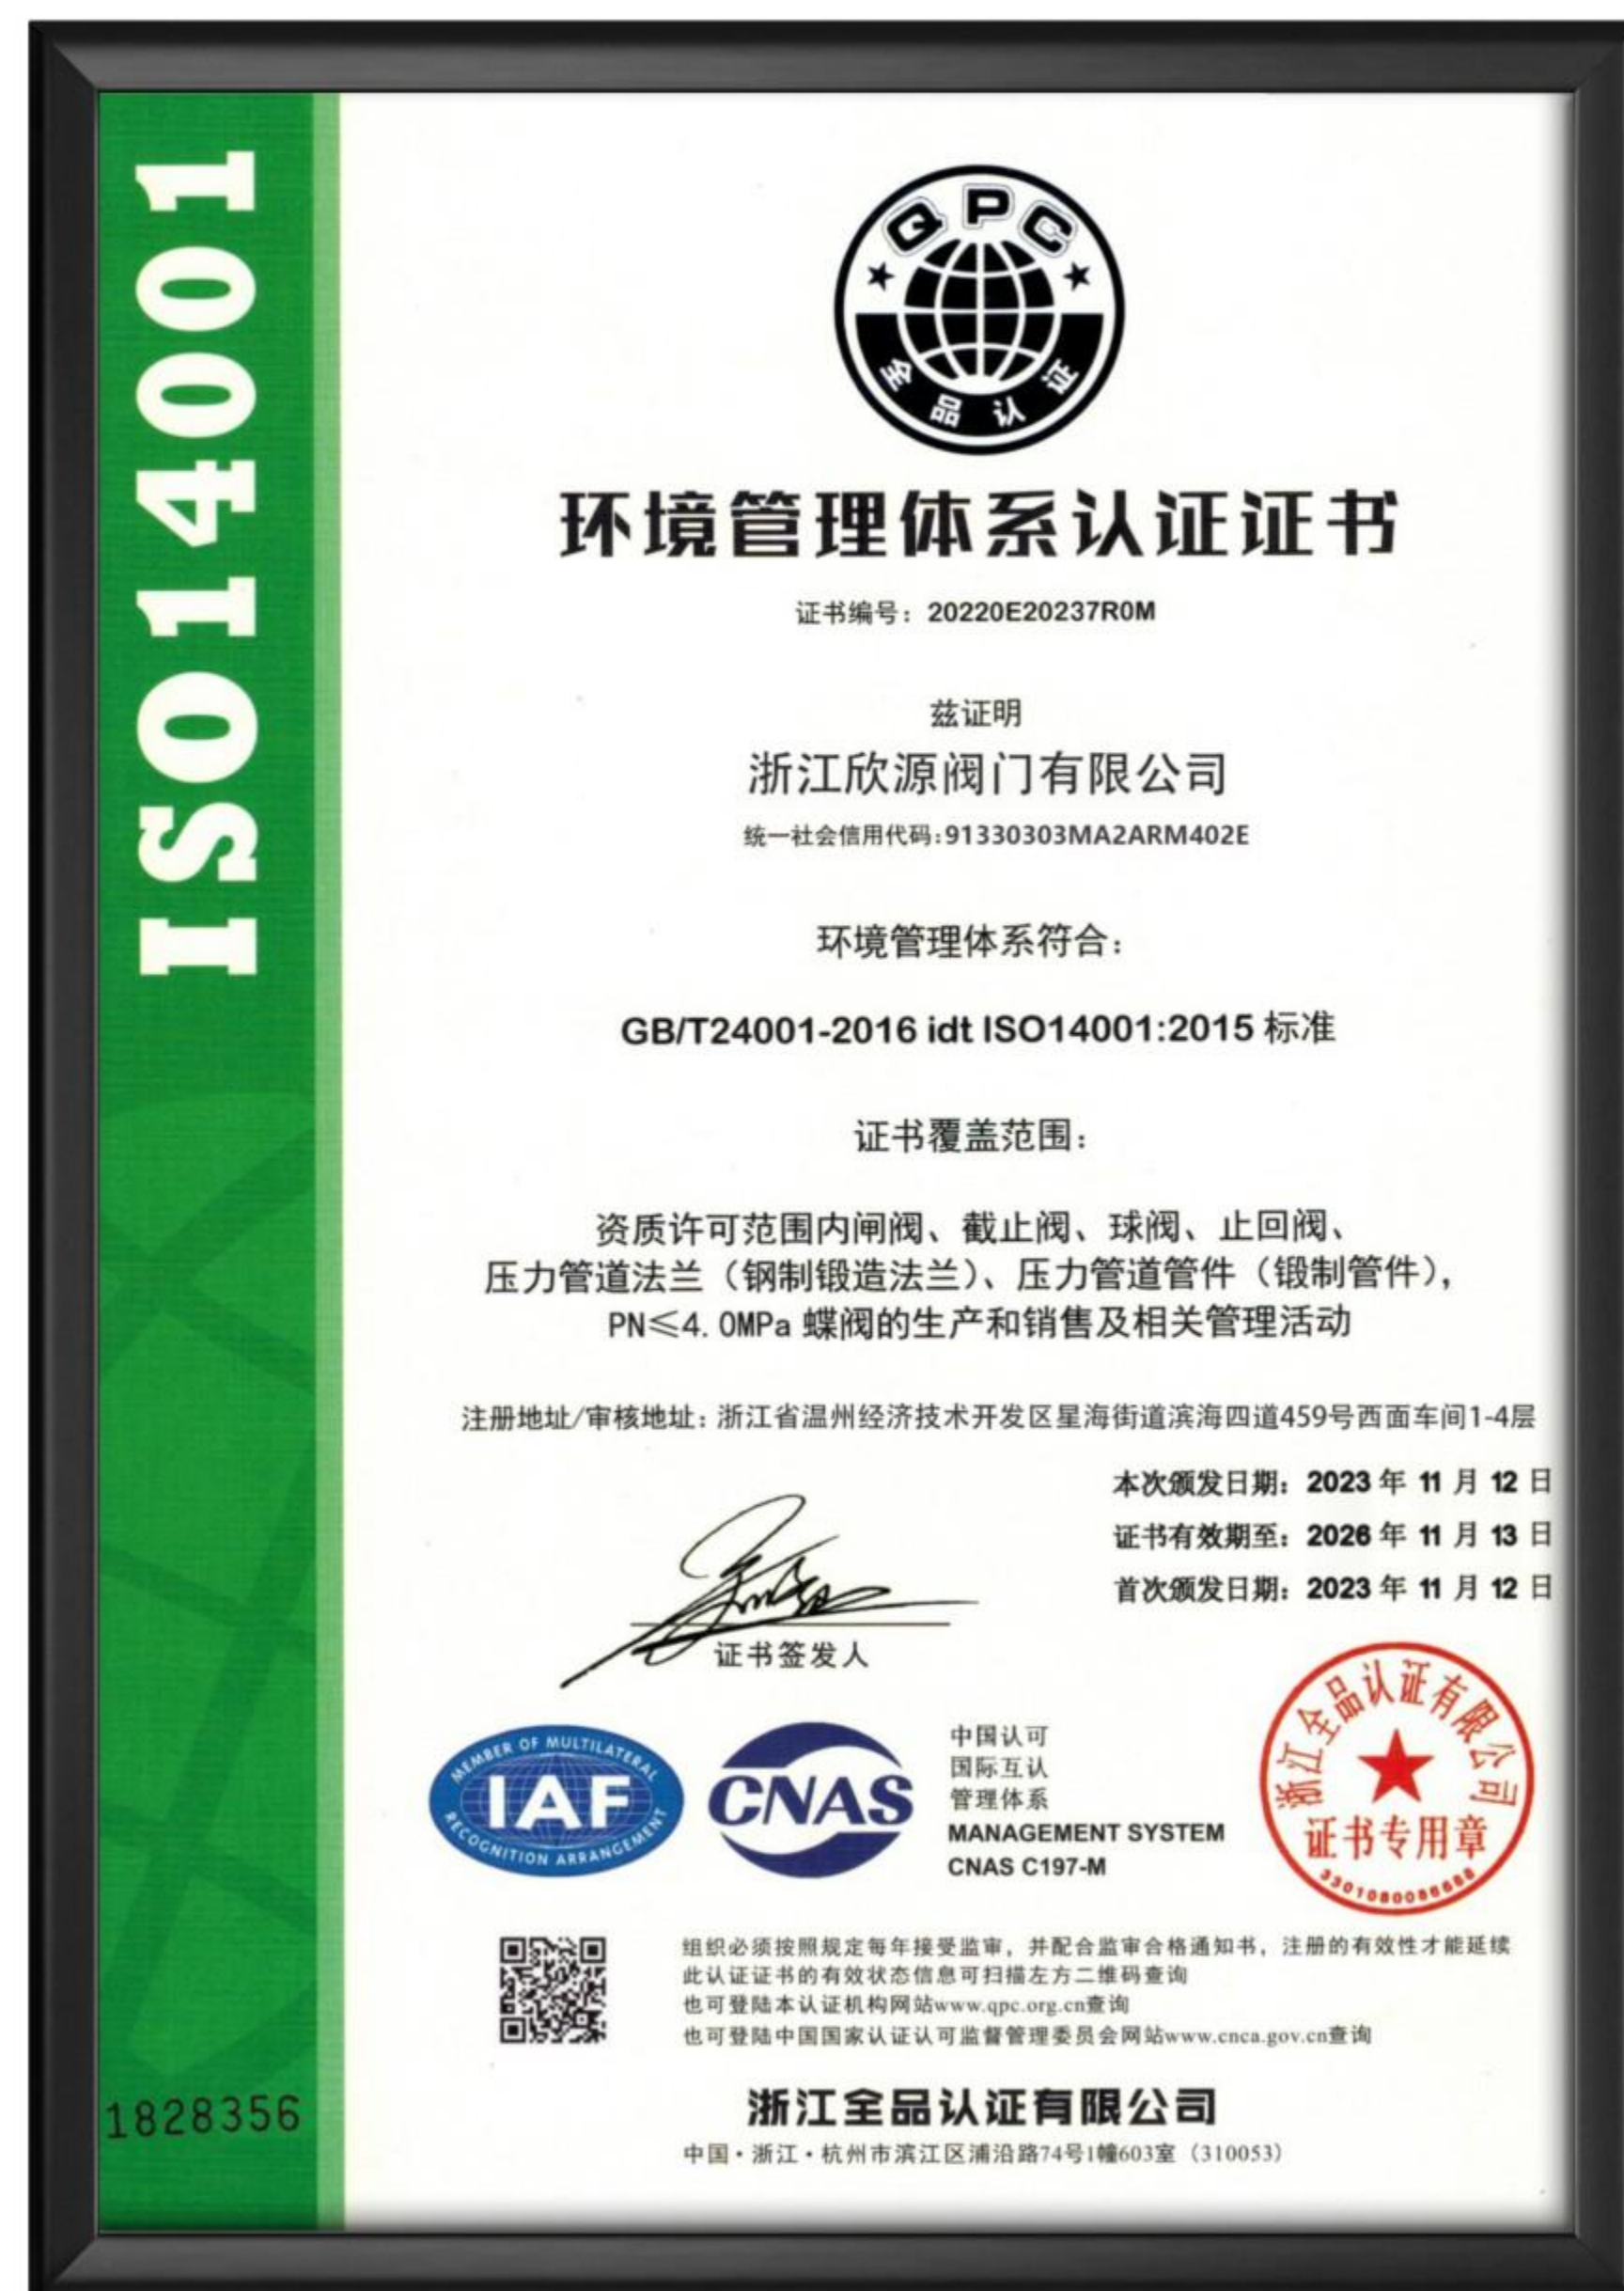

ISO9001环境管理体系认证证书-中文
ISO9001 Environmental Management System Certification - Chinese

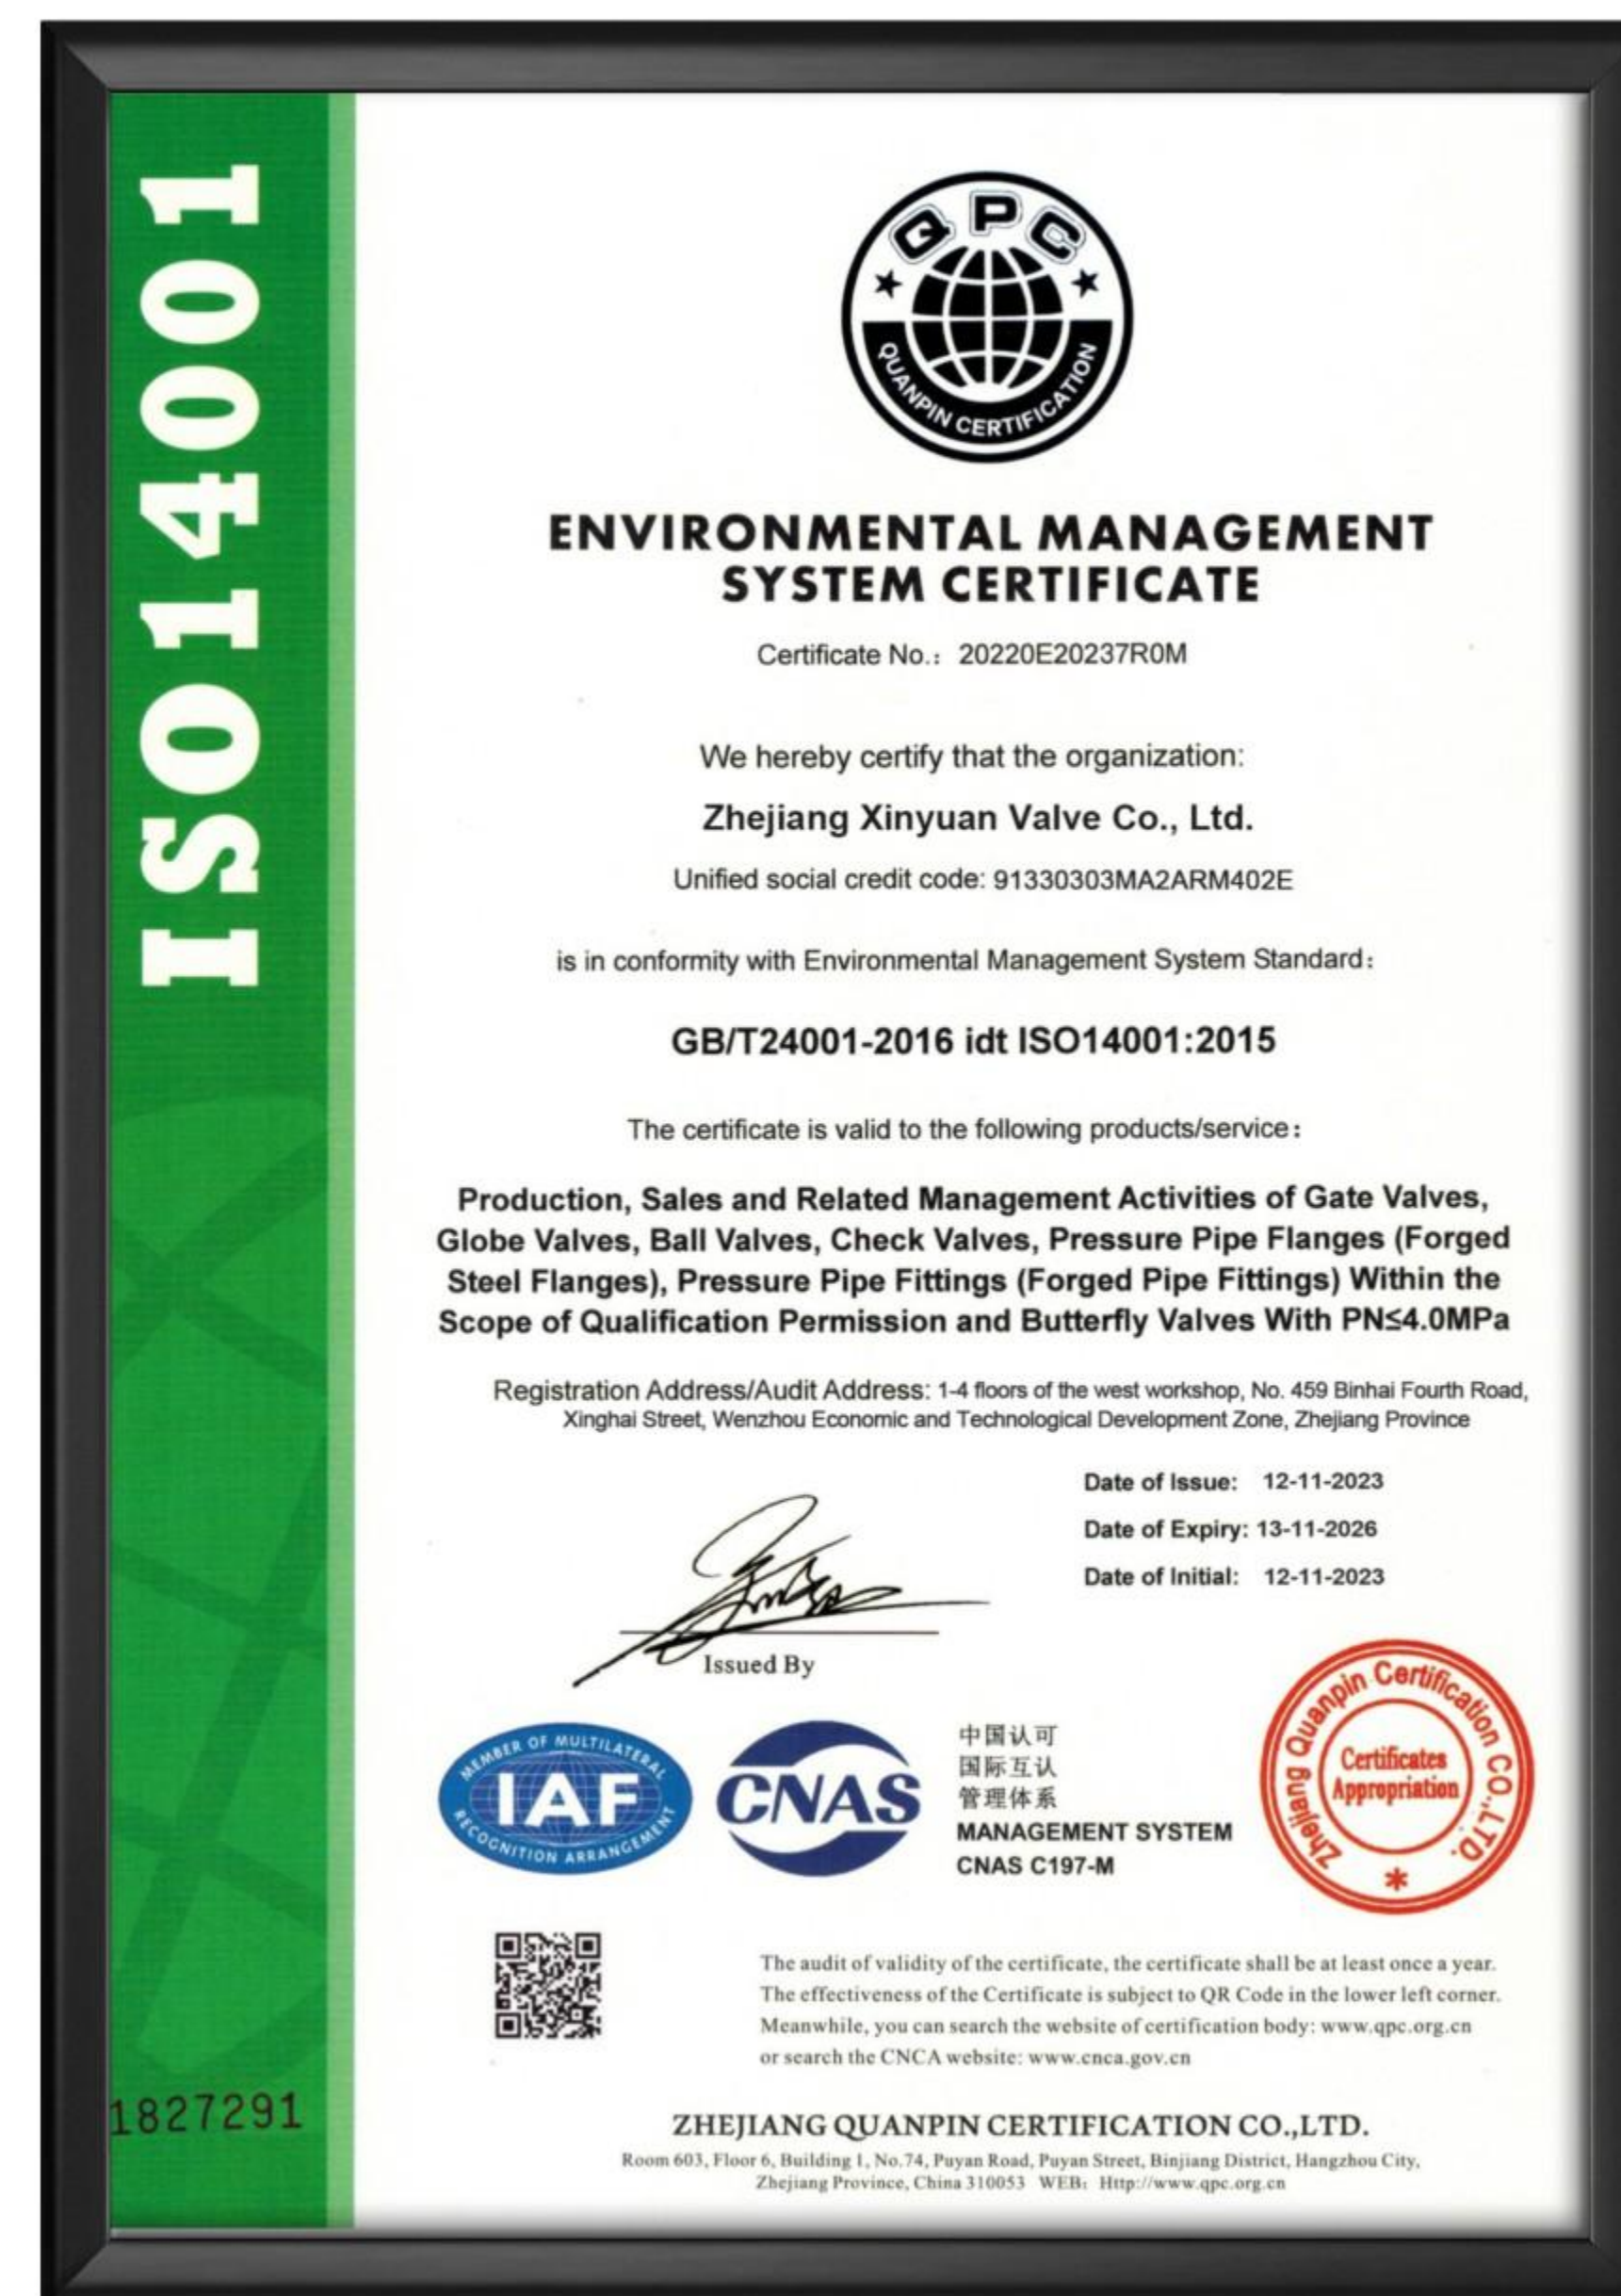

ISO9001环境管理体系认证证书-英文
ISO9001 Environmental Management System Certification - English



ISO9001职业健康安全管理体系认证证书-中文
ISO9001 Occupational Health and Safety Management System Certification - Chinese



ISO9001职业健康安全管理体系认证证书-英文
ISO9001 Occupational Health and Safety Management System Certification- English

SIL



Functional Safety Certificate

No. 0D220306.PVT0W26
Technical Construction File no. PVT-22000323-SIL3

Certificate's Holder: ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO., LTD.
1-4 floors of the west workshop, No. 459 Binhai Fourth Road,
Xinghai Street, Wenzhou Economic and Technological
Development Zone, Zhejiang Province

Product: Industrial Valve
Model(s): CONTROL VALVE: DN25-600; PN16-160
BUTTERFLY VALVE: DN15-1600; PN16-64
GLOBE VALVE: DN15-800; PN16-160
BALL VALVE: DN15-800; PN16-160
GATE VALVE: DN15-800; PN16-160
CHECK VALVE: DN15-800; PN16-160

Standard: Has been assessed per the relevant requirements of:
IEC 61508:2010 Parts 1-7
And meets requirements providing a level of integrity to:
Systematic Capability: SC 3 (SIL 3 Capable)
Random Capability: Type A Element
SIL 2 @ HFT=0; SIL 3 @ HFT=1; Route 2;
PFD_{avg} and Architecture Constraints must be verified each
application.
*Application Restrictions:
The unit must be properly designed into a Safety Instrumented Function per the Safety
Manual requirements.
*Is suitable to be safety function according to the description and the configuration
defined in Annex I

Verification Mark:



The Verification Mark can be
affixed on the product. It is NOT
permitted to alter the
Verification Mark in any way

Remark: This SIL Verification of Compliance has been issued on a voluntary basis. ECM confirms that a Test
Report is existent for the above listed product(s) and found to meet the requirements of above standards
for application in safety related system up to Safety Level of **SIL 3**.
The unit must be properly designed into a Safety Instrument Function as per the requirements in the Safety
Manual. The Verification Mark shown above can be affixed on the product. It is NOT permitted to alter the
Verification Mark in any way. In addition the Verification's Holder is NOT allowed to transfer the Verification
to third parties. This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it

Date of issue 06 March 2021

Expiry date 05 March 2026

Chief Manager
Marco Morino

Deputy Manager
Amanda Payne



Ente Certificazione Macchine

Via Cà Bella, 243 - 40053 Valsamoggia Loc. Castello di Serravalle (Bo) Italy
☎ +39.0516705141 ☎ +39.0516705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

SIL证书(1)
SIL certificate



Annex I

No. 0D220306.PVT0W26
Technical Construction File no. PVT-22000323-SIL3

- SC 3 (SIL 3 Capability):
The product has met manufacturer design process requirements of Safety Integrity Level (SIL) 3.
These are intended to achieve sufficient integrity against systematic errors of design by the
manufacturer.
- A Safety instrumented Function (SIF) designed with this product must not be used at a SIL level
higher than stated.
- Random Capability:
The SIL limit imposed by the Architectural Constraints for each element.
- IEC 61508 Failure Rates:

Failure Rate Data	Per 10 ⁹ Hours					
	Close on Trip			Open on Trip		
	Full Stroke		Tight Shutoff		Normal	
Clean Service	Normal	Pvst	Normal	Pvst	Normal	Pvst
Fail Dangerous Detected		289		273		278
Fail Dangerous Undetected	656	367	1209	936	458	180

PVST: Partial Valve Stroke Test

- SIL Verification: The Safety Integrity Level (SIL) of an entire Safety Instrumented Function (SIF) must be
verified via a calculation of PFD_{avg} considering redundant architectures, proof test interval, proof
test effectiveness, any automatic diagnostics, average repair time and the specific failure rates of
all products included in the SIF. Each subsystem must be checked to assure compliance with
minimum hardware fault tolerance (HFT) requirements.

Ente Certificazione Macchine

Via Cà Bella, 243 - 40053 Valsamoggia Loc. Castello di Serravalle (Bo) Italy
☎ +39.0516705141 ☎ +39.0516705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

SIL证书(2)
SIL certificate



安全生产标准化证书
Safety production standardization certificate



供应商证书
Supplier certificate



集团级供应商会员
Group-level supplier member



中国国电物资商务网
China Guodian Materials Business Network



诚信经营示范企业
Integrity Management Demonstration Enterprise



品牌口碑指数评价证书
Brand reputation index evaluation certificate



企业信用等级证书
Enterprise Credit Rating Certificate



企业信用等级证书
Enterprise Credit Rating Certificate



企业资信等级证书
Enterprise Credit Rating Certificate



质量服务诚信企业
Quality Service Integrity Enterprise



重服务守信用企业
A service-oriented and trustworthy enterprise



重合同守信用企业
Contract abiding and trustworthy enterprise





中国石油和石油化工设备工业协会证书
Certificate of China Petroleum and Petrochemical Equipment Industry Association



全国质量信得过单位证书
National Quality Trustworthy Unit Certificate



工程建设推荐产品证书
Recommended product certificate for engineering construction



会员证书
Membership certificate



中国电力设备管理协会团体会员证书
Group membership certificate of China Electric Power Equipment Management Association



中国城市燃气协会证书
Certificate of China Urban Gas Association



泵阀专业委员会会员单位证书
Certificate of Member of Pump and Valve Professional Committee



工程建设推荐产品证书
Recommended product certificate for engineering construction



荣誉证书
Certificate of honor



化工装备产品定点生产(供应)证书
Certificate of designated production (supply) of chemical equipment products



温州市龙湾区阀门行业协会理事单位证书
Certificate of director unit of Wenzhou Longwan Valve Industry Association



闸阀、球阀系列产品-工程建设推荐产品
Gate valve and ball valve series products - recommended products for engineering construction





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18953



真伪查询

检测报告

Test Report

报告编号 Report No.	LSV2024FB07101
样品名称 Sample Name	PN25 DN1400 全焊接球阀、 阀座圈随炉试块、特氟龙阀座
委托单位 Entrust Company	浙江欣源阀门有限公司
生产单位 Manufacturer	浙江欣源阀门有限公司
测试项目 Test Project	静压寿命试验、盐雾试验、特氟龙阀座成分分析☆

丽水市阀检测技术有限公司

Lishui Valve Lab Technical Co., Ltd.



检测报告
Test report





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4638



真伪查询

检测报告

Test Report

报告编号:
Report No. WFM202411067

样品名称: Name of products	球阀
委托单位: Applicant entity	浙江欣源阀门有限公司
生产单位: Manufacturer	浙江欣源阀门有限公司
检测类别: Test type	委托检测

浙江省泵阀产品质量检验中心

Quality Inspection Center of Pump and Valve Products Zhejiang Province

国家阀门质量检验检测中心（浙江）

National Quality Inspection Center of Valves (Zhejiang)




检测报告
Test report



安全管理和作业人员证
Safety management and operator certification



安全管理和作业人员证
Safety management and operator certification

温州市初中级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓 名: 向徐昭

性 别: 男

出生年月: 1982年1月7日

资格名称: 工程师

专业名称: 机电制造(设计开发)

评委会名称: 温州市企业人员机电专业工程师职务任职资格评审委员会



取得资格时间: 2024年12月29日

证书编号: ZC3303202502780

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码: AW6KMEJJ



发证时间: 2025



温州市初中级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓 名: 周尤菊

性 别: 女

出生年月: 1982年9月30日

资格名称: 助理工程师

专业名称: 机电制造(生产制造)

评委会名称: 温州市企业人员机电专业工程师职务任职资格评审委员会



取得资格时间: 2022年12月17日

证书编号: ZC3303202300565

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码: IWVHDBYW



发证时间: 2022





培训证明
Training certificate



培训证明
Training certificate



温州市龙湾区阀门行业协会第六届理事单位
The 6th Director Unit of Longwan District Valve Industry Association in Wenzhou City

CNXY

浙江欣源阀门有限公司
ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO.,LTD

售后服务和质量保证承诺

一、售前服务

做到技术与销售的无缝对接服务，让用户的每一次采购都有服务的体验。

- ① 进行采购前产品技术沟通和交流，主动给予建议。
- ② 在进行产品型号选择时考虑是否成本最低化，效率最大化。
- ③ 不能达到使用要求时，根据客户的特殊要求，安排设计师合理改善。

二、售中服务

尊重每位用户；给用户一份轻松，放心的整体价值服务。

- ① 进行性价比：比价格，比质量，比服务，反思是否有不做到位的地方。
- ② 在合作过程中，依照合同，保质保量准时交货，随时保持与用户联系。
- ③ 生产期间，相关技术人员可来我司进行产品监造和检验，同时，我会提供该产品的结构图及详细文件资料，来做监造文件。
- ④ 使用定做的产品，可协商专业技术人员亲临现场指导。
- ⑤ 我公司在发货前以电话进行产品型号、规格、数量、件数的确认。

三、售后服务

完善的服务铸就完美的企业让客户无后顾之忧。

- ① 按合同要求提供产品的合格证、生产许可证、检验报告、安装说明书等。
- ② 顾客在验收产品过程中，如出现与合同要求不符时，我司接到顾客通知后两小时内给予处理。
- ③ 我司提供十二个月的产品质保期，时间从验收合格之日起计算。
- ④ 在正确安装和使用下，出现产品质量问题，本公司将负责到底。

四、包修包换承诺

- ① 在正常的储运、安装、保养、使用条件下，因产品的质量不能正常使用时，提供三保四包：保质、保量、保及时、包修、包换、包退、包损失。
- ② 在接到质量信息反馈时，将在48小时内提出处理意见及解决方案。
- ③ 可根据用户需求协商提供备品、备件和安装、调试、维修服务。

以上四点是本公司对售后服务的承诺。竭诚欢迎广大用户指导修正，请提出宝贵意见，参照改进。真诚希望我们之间合作愉快。

CNXY

浙江欣源阀门有限公司
ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO.,LTD

AFTER-SALES SERVICE QUALITY ASSURANCE COMMITMENT

1、Pre-sales service

Achieve the seamless connection between technology and sales, and let users have a service experience with every purchase.

- ① Conduct product technical communication and exchange before purchase, and offer suggestions actively.
- ② When selecting product models, consider whether to minimize costs and maximize efficiency.
- ③ If the use requirements cannot be met, the designer shall be arranged for reasonable improvement according to the special requirements of customers.

2、On-sale service

Respect every user; Give users a relaxed and assured overall value service.

- ① Compare performance with price: compare price, quality and service, and reflect on whether there is anything that is not done well.
- ② In the process of cooperation, according to the contract, deliver goods on time with quality and quantity guaranteed, and keep in touch with users at any time.
- ③ During production, relevant technical personnel can come to our company for product supervision and inspection. At the same time, our company will provide the structure diagram and detailed documents of the product to make supervision documents.
- ④ For the use of customized products, professional technicians can be consulted for on-site guidance.
- ⑤ Our company confirms the product model, specification, quantity and quantity by telephone before delivery.

3、After-sales service

Perfect service creates perfect enterprise, and customers have no worries.

- ① Provide product certificates, production licenses, inspection reports, installation instructions, etc. according to the contract requirements.
- ② In the process of customer acceptance, if there is any discrepancy with the contract requirements, our company will deal with it within two hours after receiving the customer's notice.
- ③ Our company provides a 12-month product warranty period from the date of acceptance.
- ④ Under the correct installation and use, the company will be responsible for the product quality problems.

4、Commitment to repair and replacement

- ① Under normal storage, transportation, installation, maintenance and use conditions, if the product cannot be used normally due to quality problems, three guarantees and four guarantees shall be provided: quality assurance, quantity assurance, timeliness assurance, repair assurance, replacement assurance, return assurance and loss assurance.
- ② When receiving the feedback of quality information, it will put forward handling suggestions and solutions within 48 hours.
- ③ Spare parts and installation, commissioning and maintenance services can be provided through negotiation according to user needs.

The above four points are our company's commitment to after-sales service. We sincerely welcome the majority of users to guide the correction. Please put forward your valuable suggestions for reference and improvement. We sincerely hope that our cooperation will be pleasant.